



LEGENDA:
01- QUIOSQUES EXISTENTES
02- DECKS A CONSTRUIR (COM BEBEDOURO)
03- DECKS A CONSTRUIR (SEM BEBEDOURO)
04- BANHEIROS EXISTENTES (BALNEÁRIO)
05- CALÇADÃO
06- ARQUIBANCADA
07- PIER
08- QUADRA DE AREIA
09- TOBOGÃ
10- DUCHAS
11- RAMPA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE DE VEÍCULOS NÁUTICOS
12- PÓRTICO NA ENTRADA DO BALNEÁRIO (AVENIDA)
13- ROTATÓRIA
14- PIER FLUTUANTE
15- ESTACIONAMENTO (CAMPING)
16- PORTARIA (CAMPING)
17- QUIOSQUES (CAMPING)
18- BANHEIRO (CAMPING)

ÍTEMS EXISTENTES À REFORMAR	À CONSTRUIR
01- QUIOSQUES EXISTENTES	Todos os itens a seguir serão construídos do zero:
04- BANHEIROS EXISTENTES (BALNEÁRIO)	02- DECKS A CONSTRUIR (COM BEBEDOURO)
05- CALÇADÃO (retirar "dentes" de estacionamento na calçada - desde a proximidade ao lado esquerdo da rotatória a construir até o final do calçadão / revitalizar por completo - lado direito; pintura de arquibancada)	03- DECKS A CONSTRUIR (SEM BEBEDOURO)
07 - PIER	08- QUADRA DE AREIA
06- ARQUIBANCADA	09- TOBOGÃ
17- QUIOSQUES (CAMPING) - DEMOLIR E CONSTRUIR	10- DUCHAS
18- BANHEIRO (CAMPING) - DEMOLIR E CONSTRUIR	11- RAMPA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE DE VEÍCULOS NÁUTICOS
	12- PÓRTICO NA ENTRADA DO BALNEÁRIO (AVENIDA)
	13- ROTATÓRIA
	14- PIER FLUTUANTE
	15- ESTACIONAMENTO (CAMPING)
	16- PORTARIA

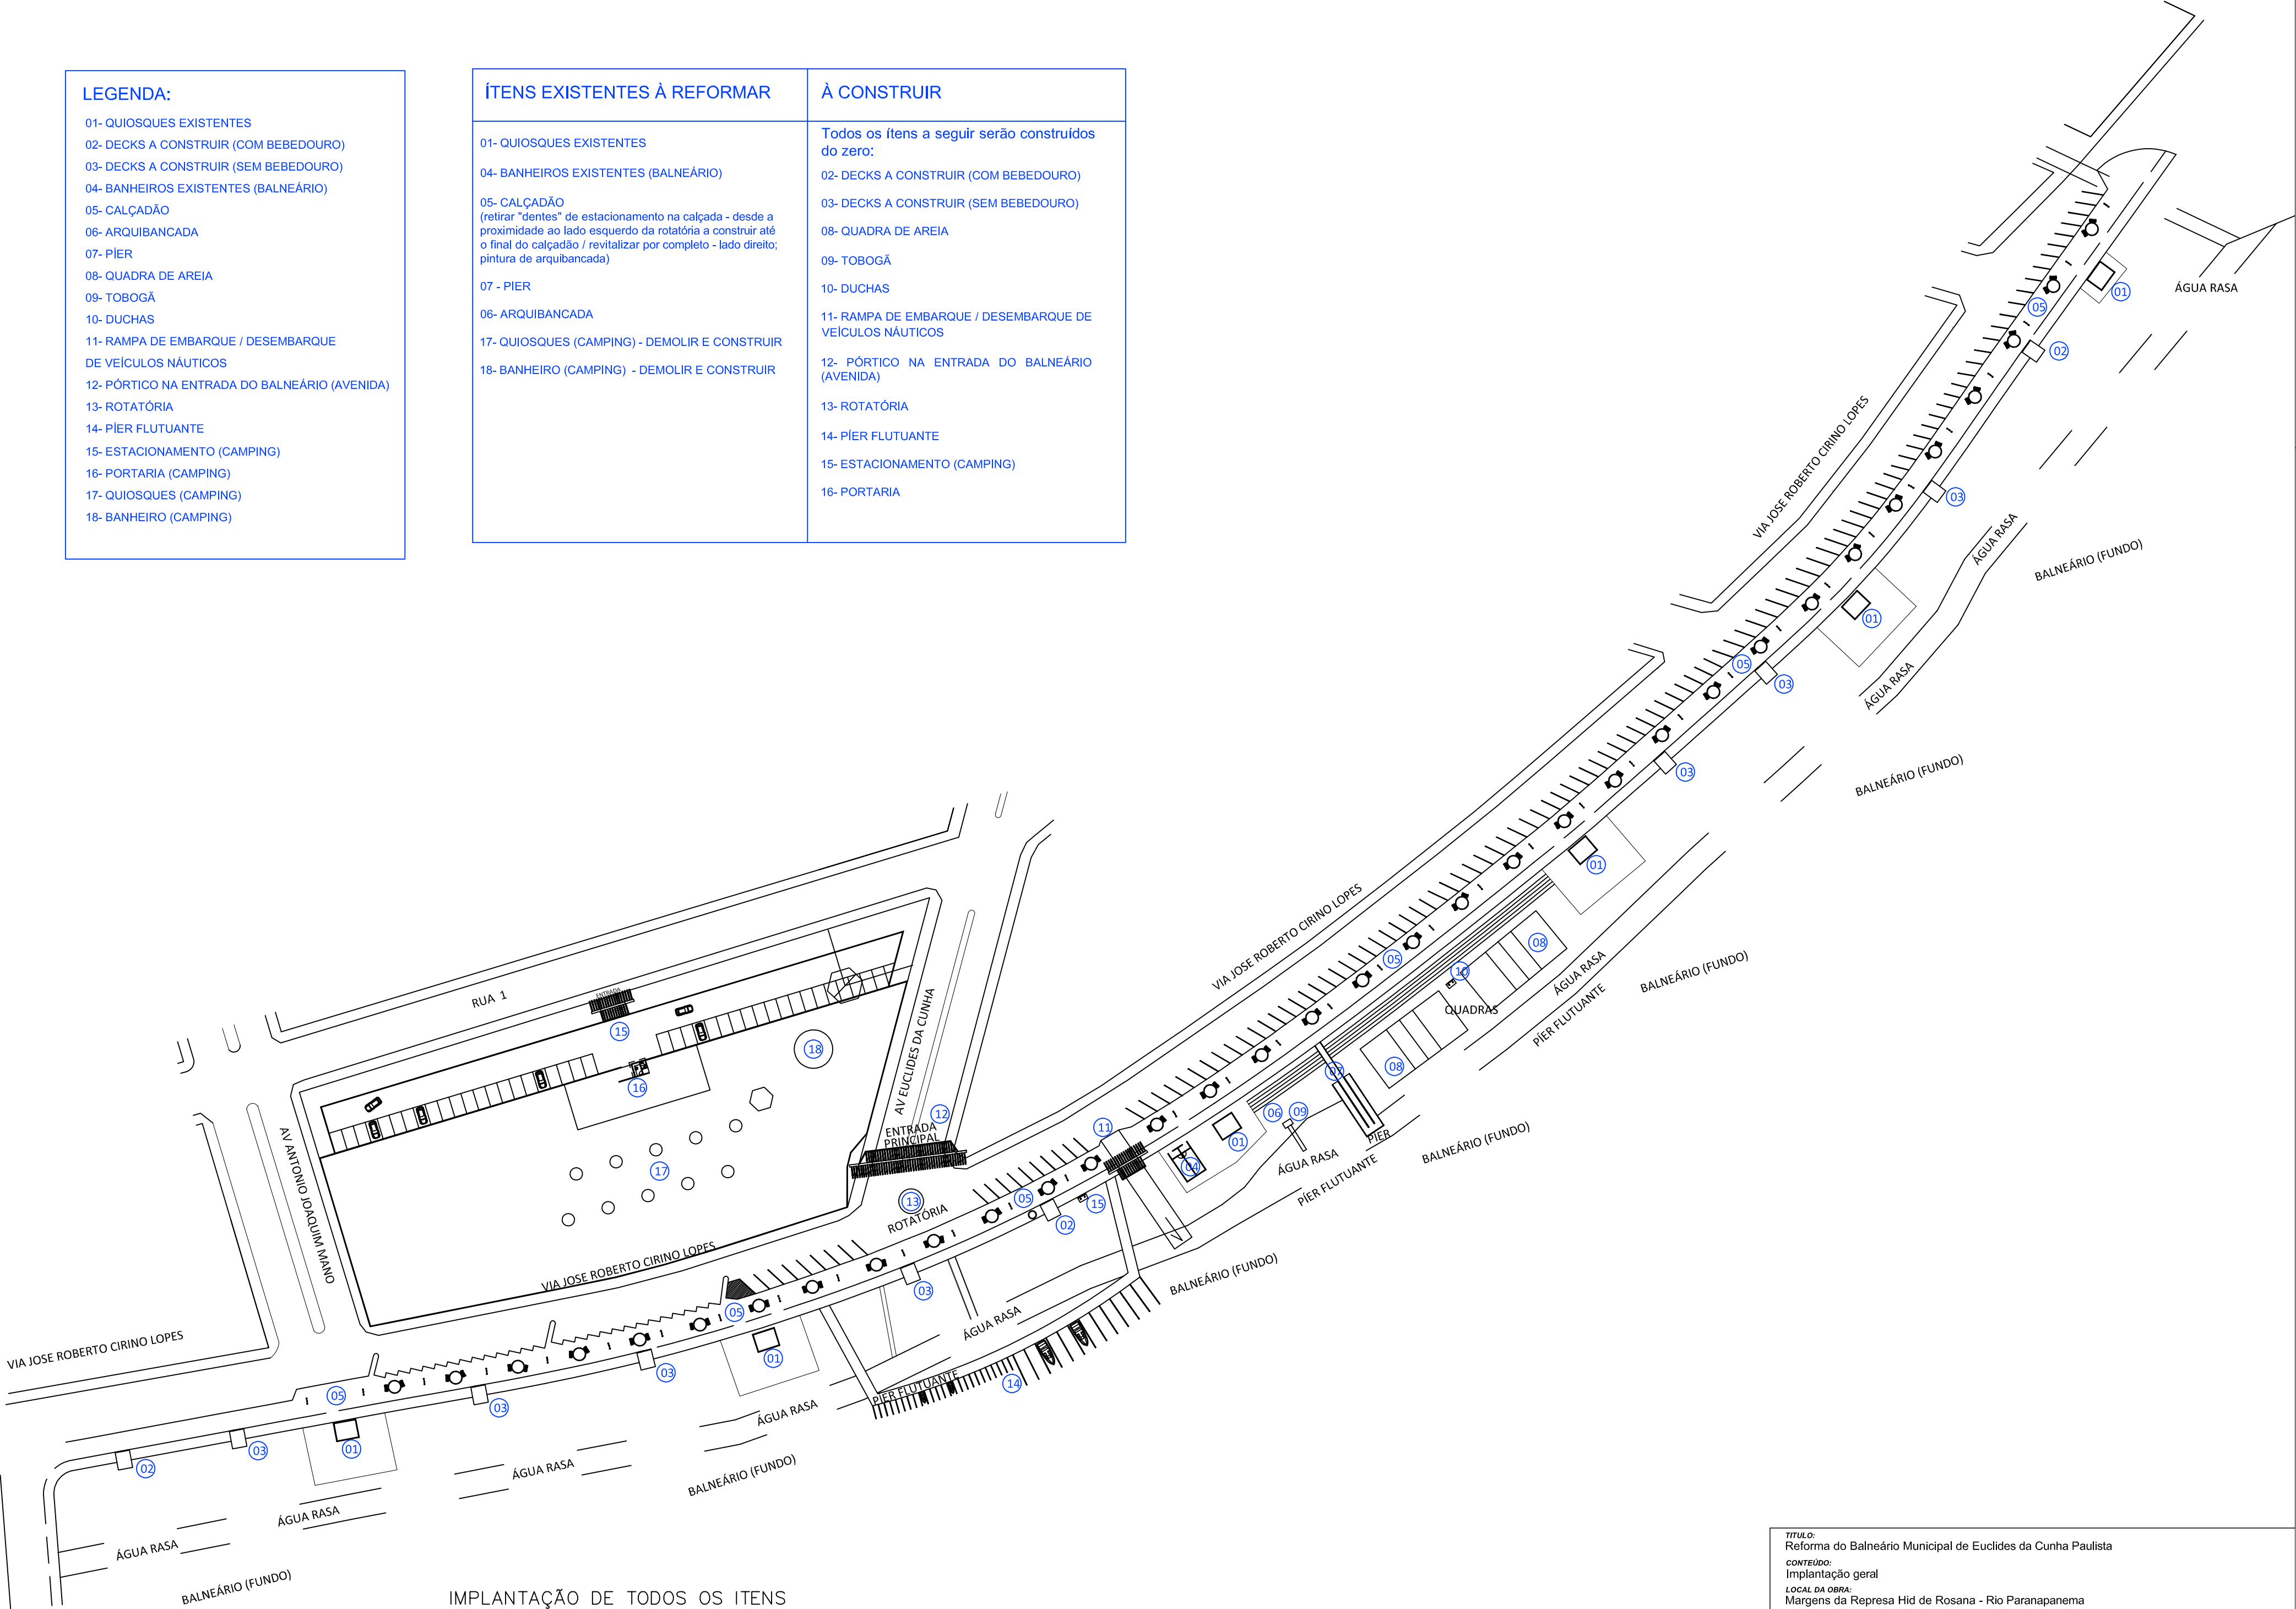


IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ÍTEMS
ESC. 1:1000


TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista	ART 2620240485775	FOLHA 01	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO: Implantação geral				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161				

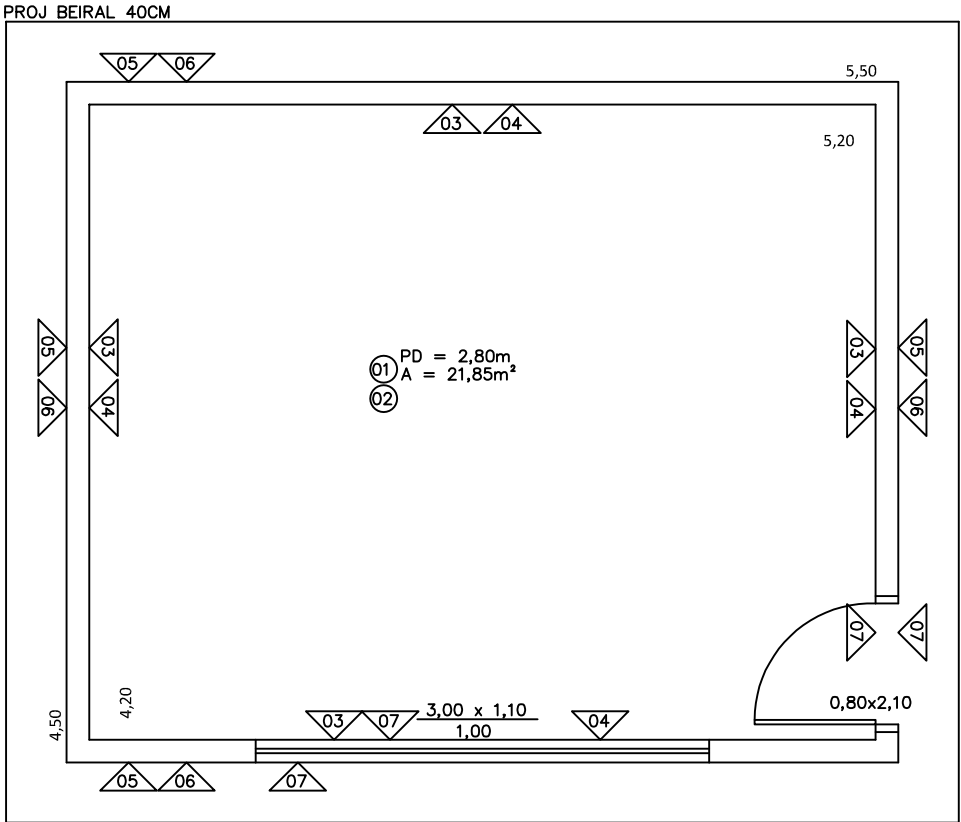

QUIOSQUES EXISTENTES (6X)
ESC. 1: 50

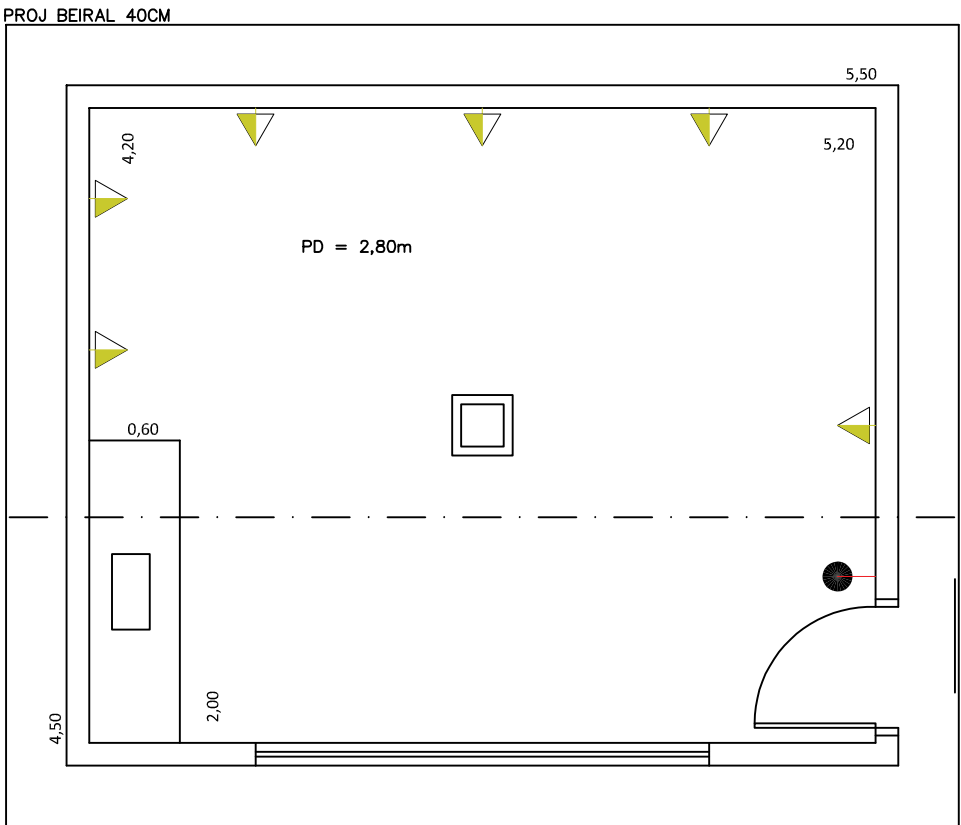


QUIOSQUES EXISTENTES (6X)
ESC. 1: 50

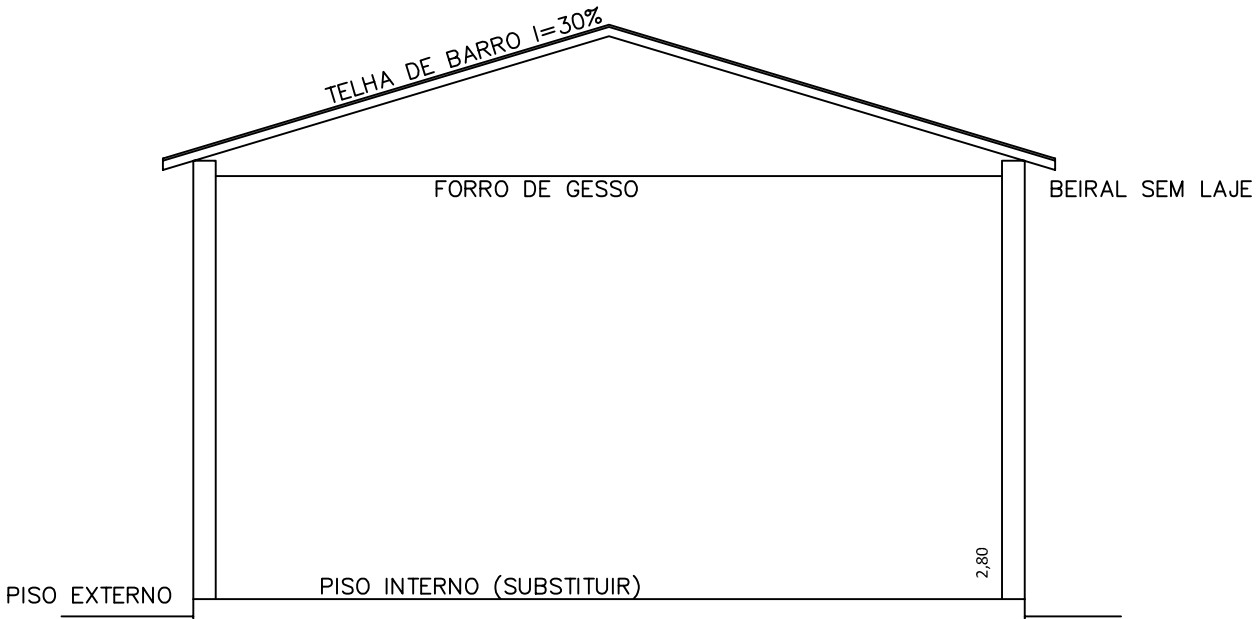

CORTE A—A
ESC. 1: 50


QUANTITATIVO REFORMA QUIOSQUES		
IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	DEMOLIR PISO	21,85m ²
02	REGULARIZAR E ASSENTAR PISO	21,85m ²
03	DEMOLIR REVESTIMENTO PAREDE	47,66m ²
04	ASSENTAR REVESTIMENTO PAREDE	47,66m ²
05	LIXAR E REMOVER PINTURA	51,02m ²
06	FUNDO PREPARADOR E PINTURA	51,02m ²
07	PINTURA ESQUADRIA METÁLICA	9,96m ²
08	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA 2P+T	6 un
09	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR	1 un
10	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA	1 un
11	INSTALAÇÃO DE BANCADA GRANITO	1,20m ²
12	INSTALAÇÃO DE CUBA INOX	1 un
13	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA E SIFÃO	1 un
14	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ENGATE	1 un
15	TROCA DE TODA COBERTURA	33,39m ²

NOTA: QUANTIDADES RELATIVAS A 01 QUIOSQUE, DEVE SER MULTIPLICADO POR 6x.

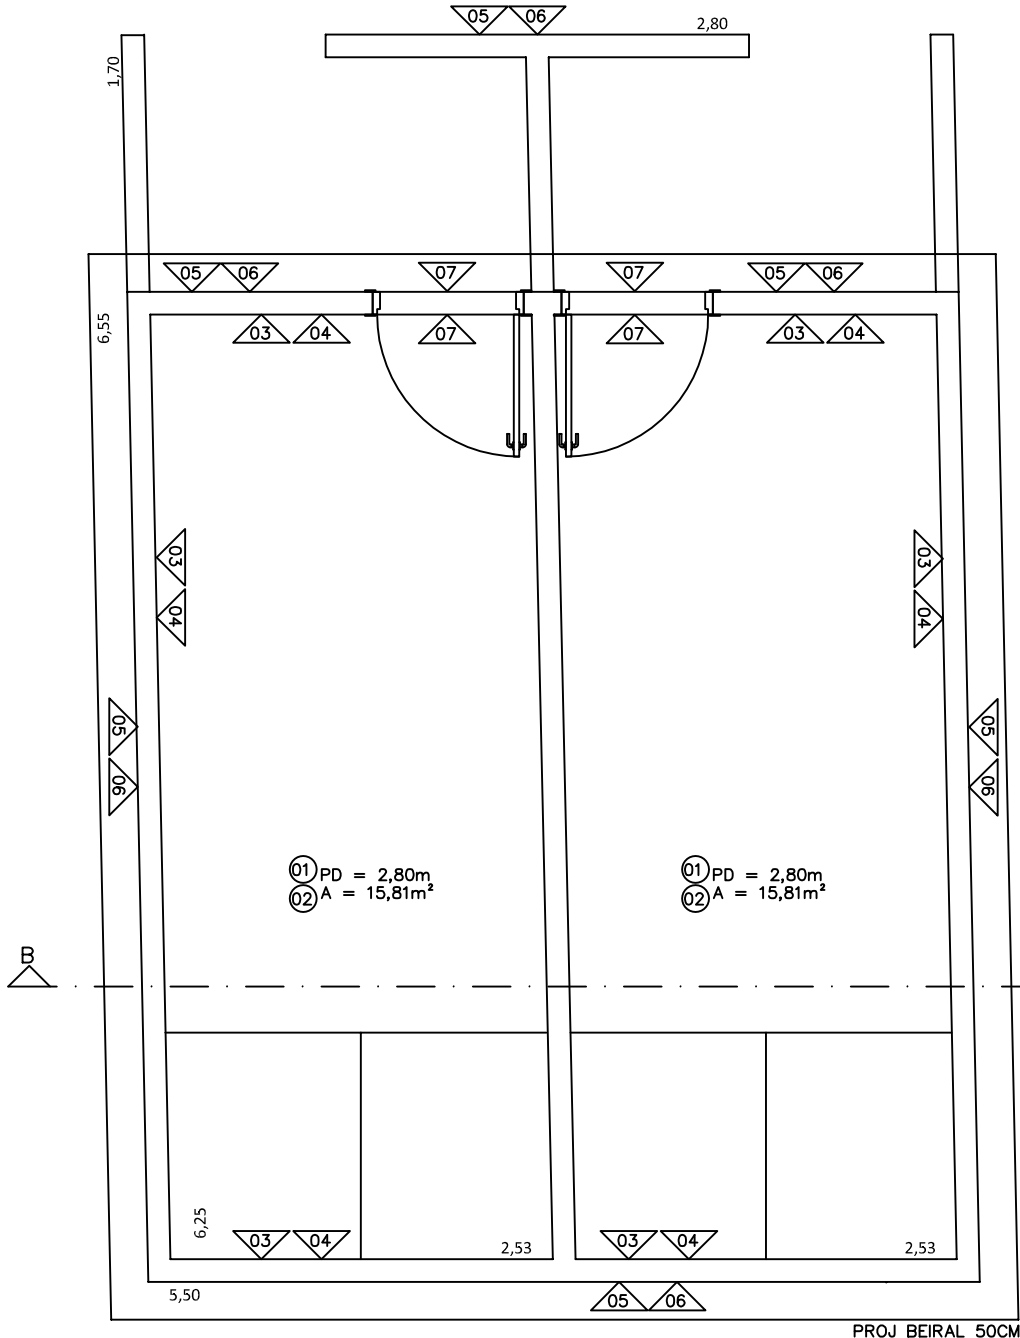




BANHEIRO EXISTENTE
ESC. 1: 50

QUANTITATIVO REFORMA BANHEIRO		
IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	DEMOLIR PISO	31,62m ²
02	REGULARIZAR E ASSENTAR PISO	31,62m ²
03	DEMOLIR REVESTIMENTO PAREDE	98,34m ²
04	ASSENTAR REVESTIMENTO PAREDE	98,34m ²
05	LIXAR E REMOVER PINTURA	67,75m ²
06	FUNDO PREPARADOR E PINTURA	67,75m ²
07	PINTURA ESQUADRIA METÁLICA	6,72m ²
08	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA	6 un
09	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR	6 un
10	SUBSTITUIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	4 un
11	INSTALAÇÃO DE BANCADA GRANITO	2,40m ²
12	INSTALAÇÃO DE CUBA INOX	4 un
13	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA E SIFÃO	4 un
14	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ENGATE	4 un
15	DIVISÓRIA DE GRANITO	18,00m ²


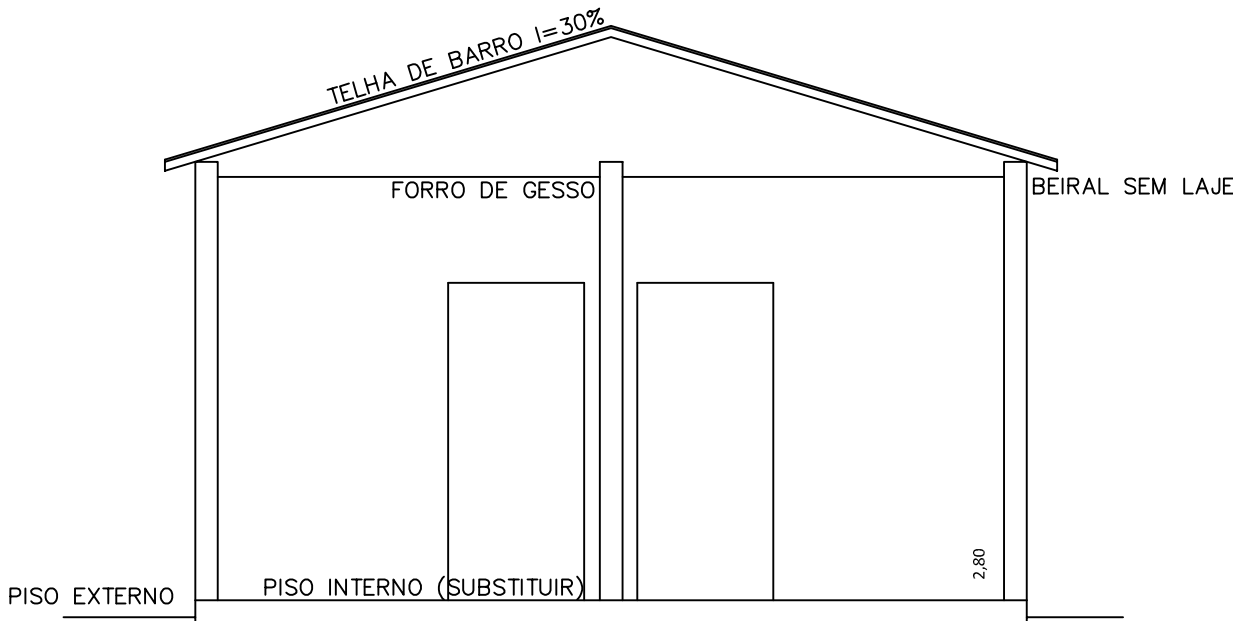



CORTE B—B
ESC. 1: 50

TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista				
CONTEÚDO: Banheiro e quiosques à reformar				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161	ART 2620240485775	FOLHA 02	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA

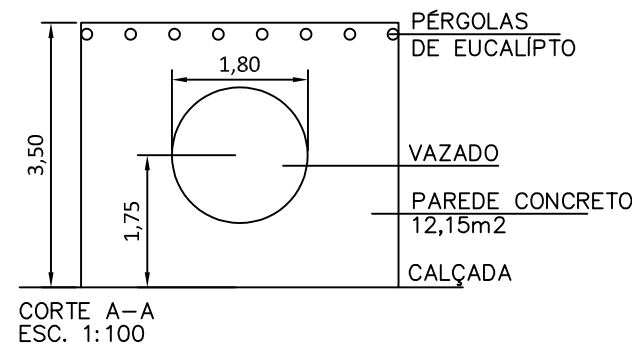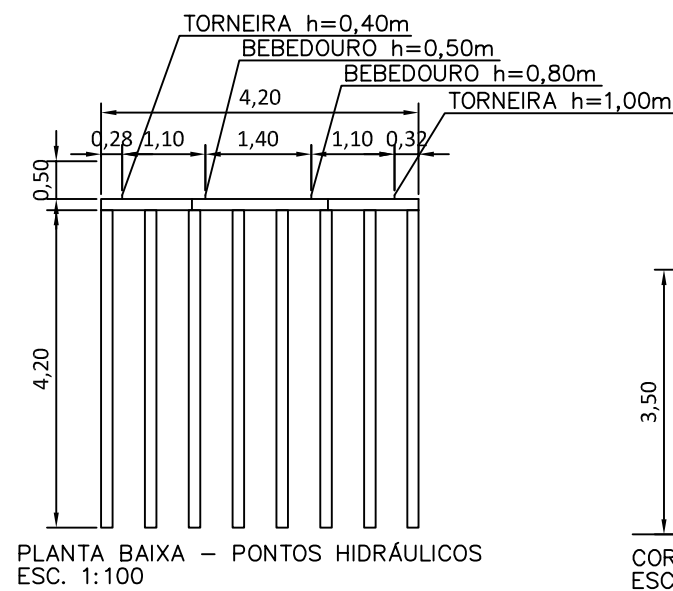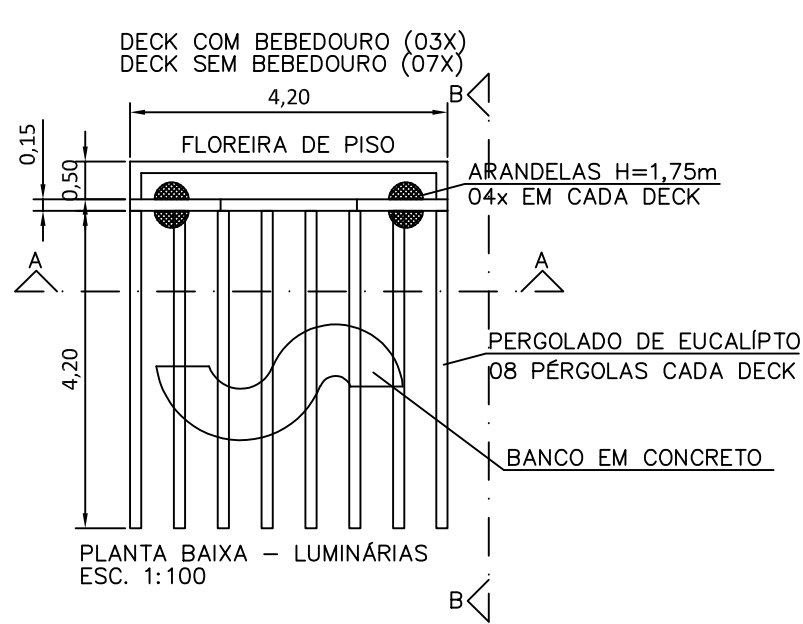


QUANTITATIVO REFORMA QUIOSQUES		
IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	PAVIMENTO PISO INTERTRAVADO	77,70m ²
02	ELEMENTO CONCRETO	18,23m ³
03	PÉRGOLAS EM EUCALÍPTO	336,00m
04	BANCO DE CONCRETO	10un
05	ARANDELAS COM RELE FOTOCELULA	40 un
06	SAÍDAS DE ÁGUA	12 un
07	BEBEDOUROS	6 un
08	TORNEIRAS	6 un

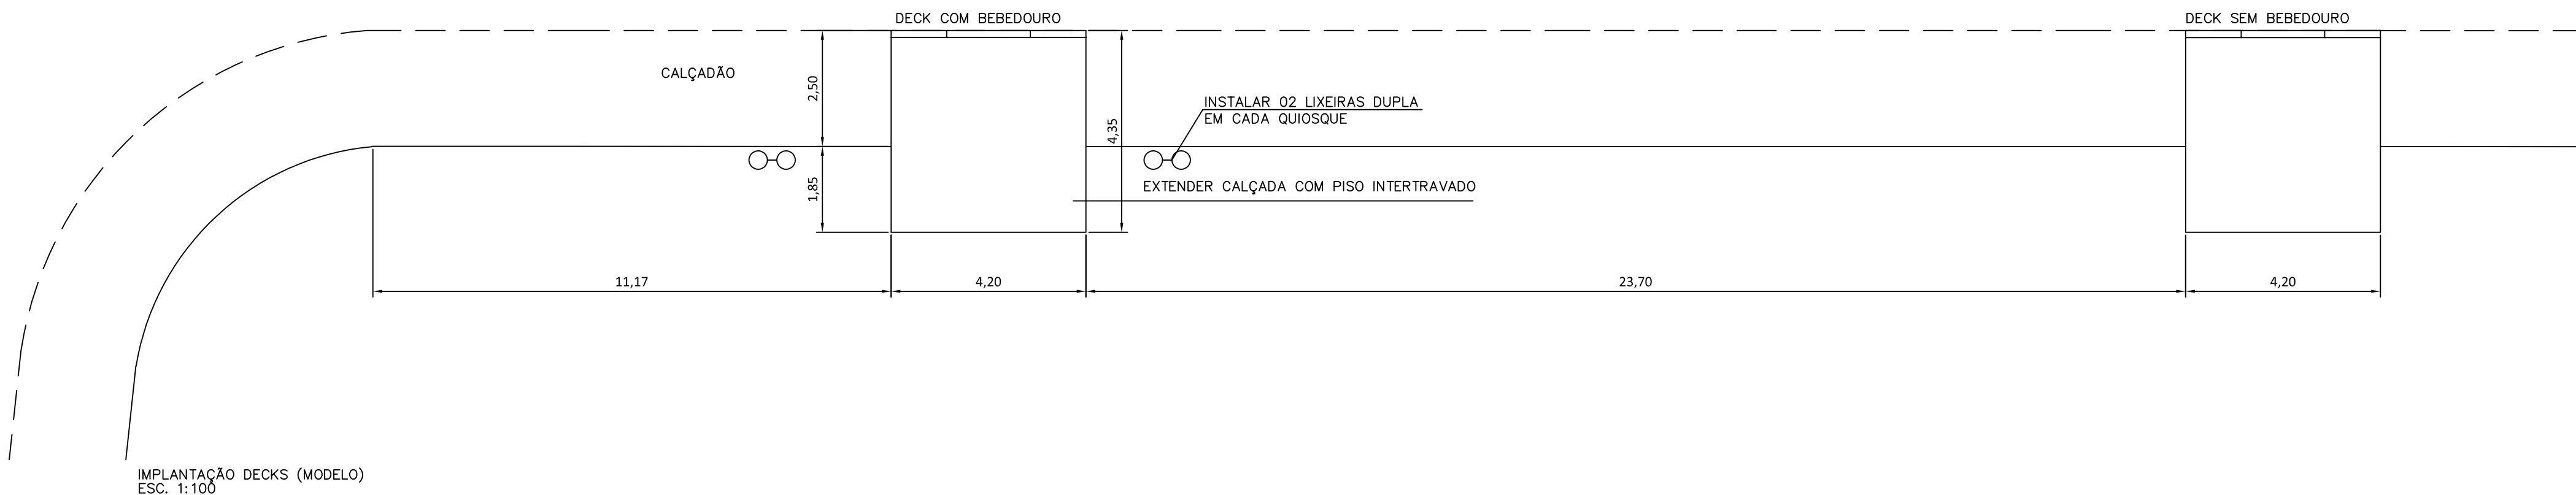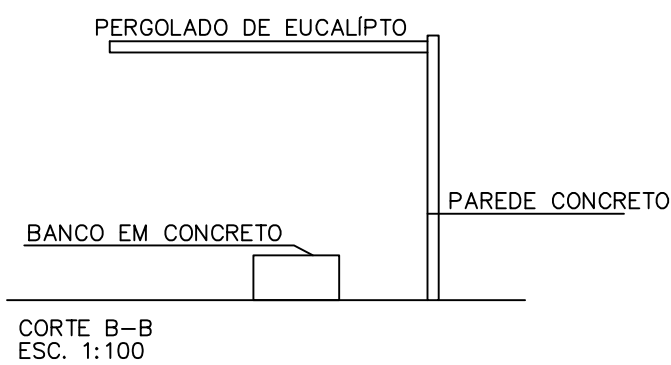


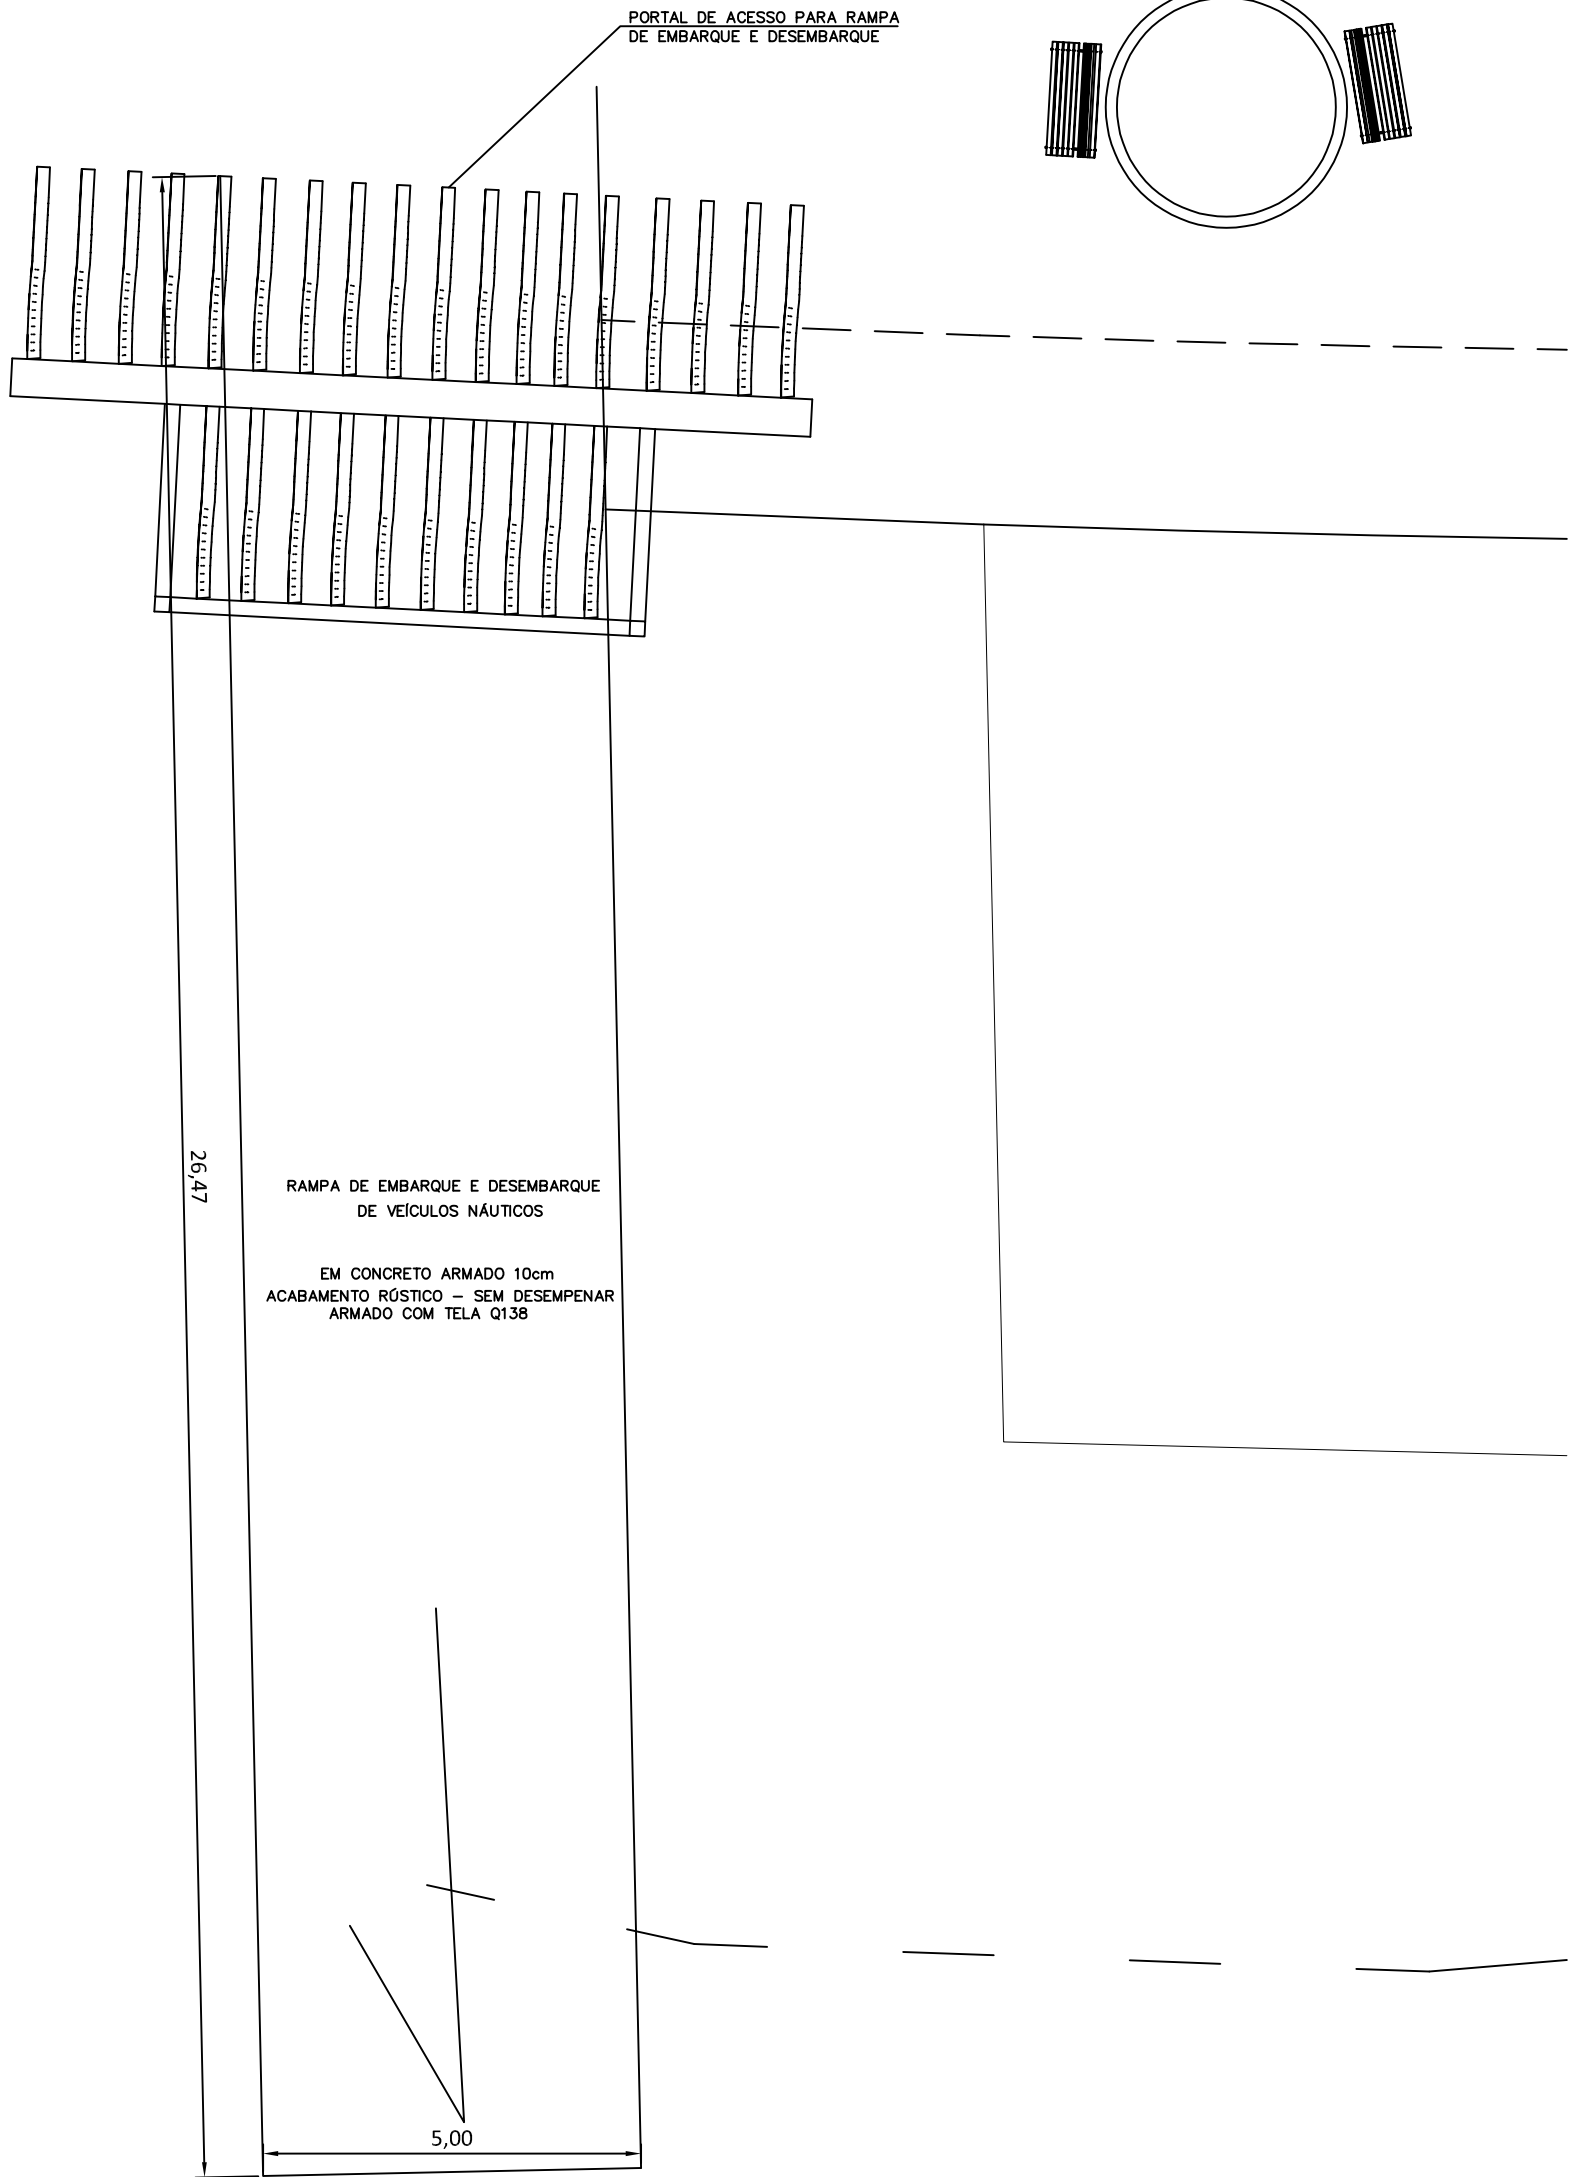


IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	REVESTIEMNTO EM ACM	83,50m2
02	PERGOLAS DE EUCALIPTO	71,40m

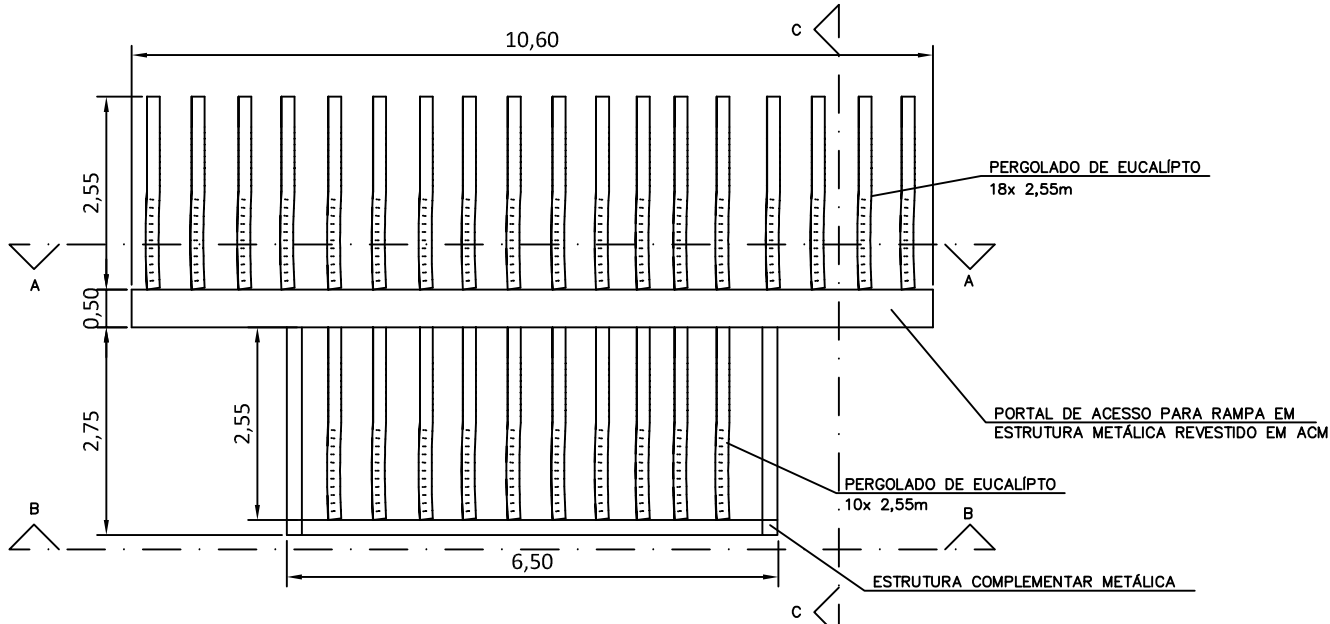


PLANTA BAIXA – PORTAL DE ACESSO PARA RAMPA EMBARQUE E DESEMBARQUE
ESC. 1:100

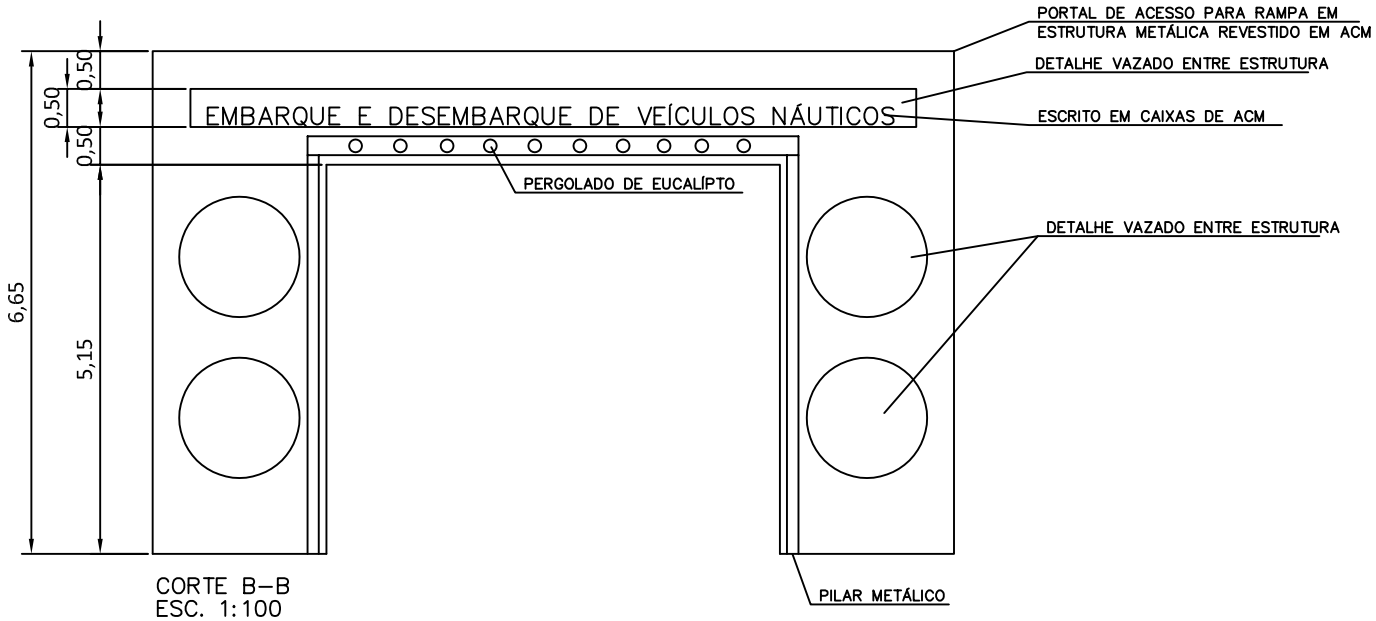

CORTE B-B
ESC. 1:100


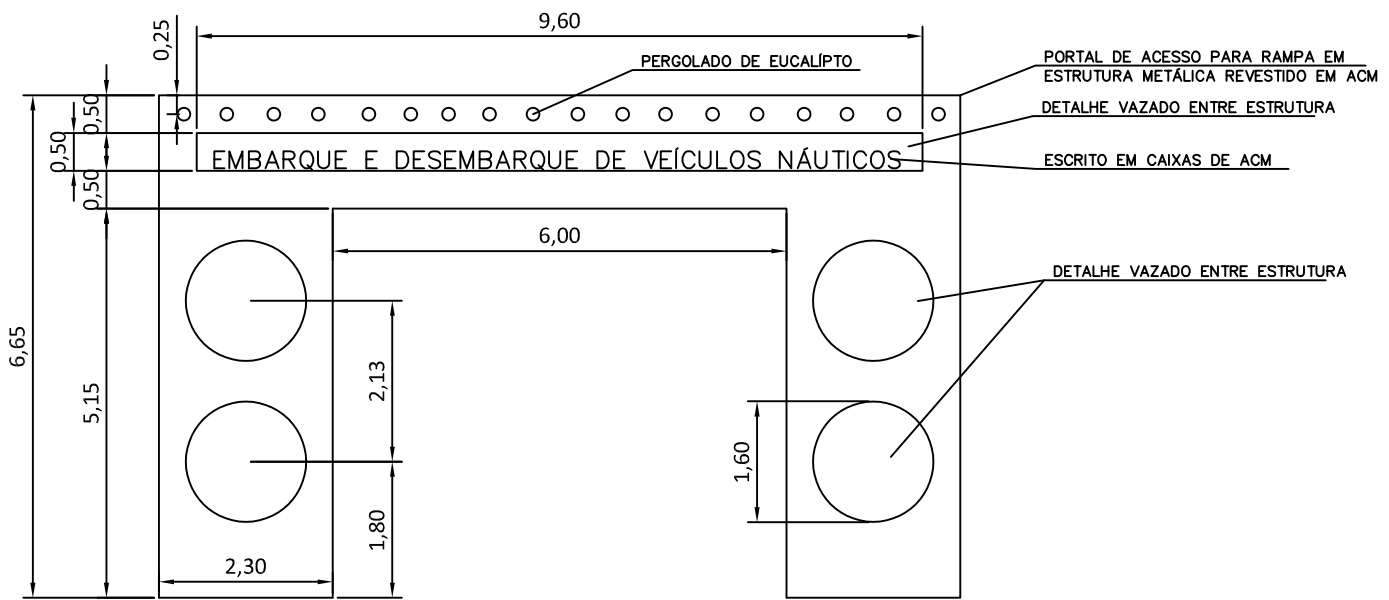


CORTE A-A
ESC. 1:100


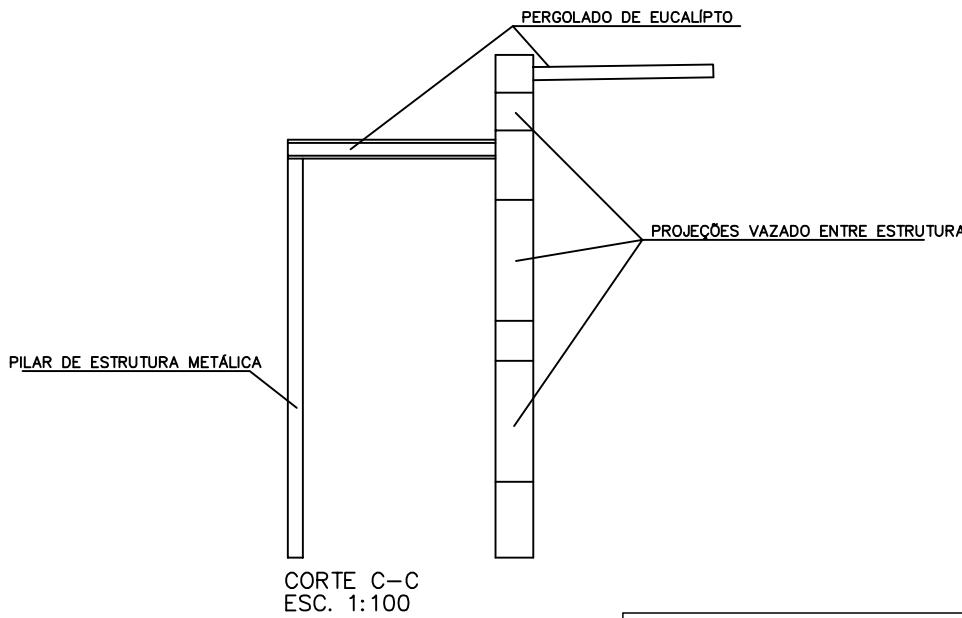


CORTE C-C
ESC. 1:100


TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista				
CONTEÚDO: Rampa de embarque e desembarque de veículos náuticos				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161	ART 2620240485775	FOLHA 04	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA

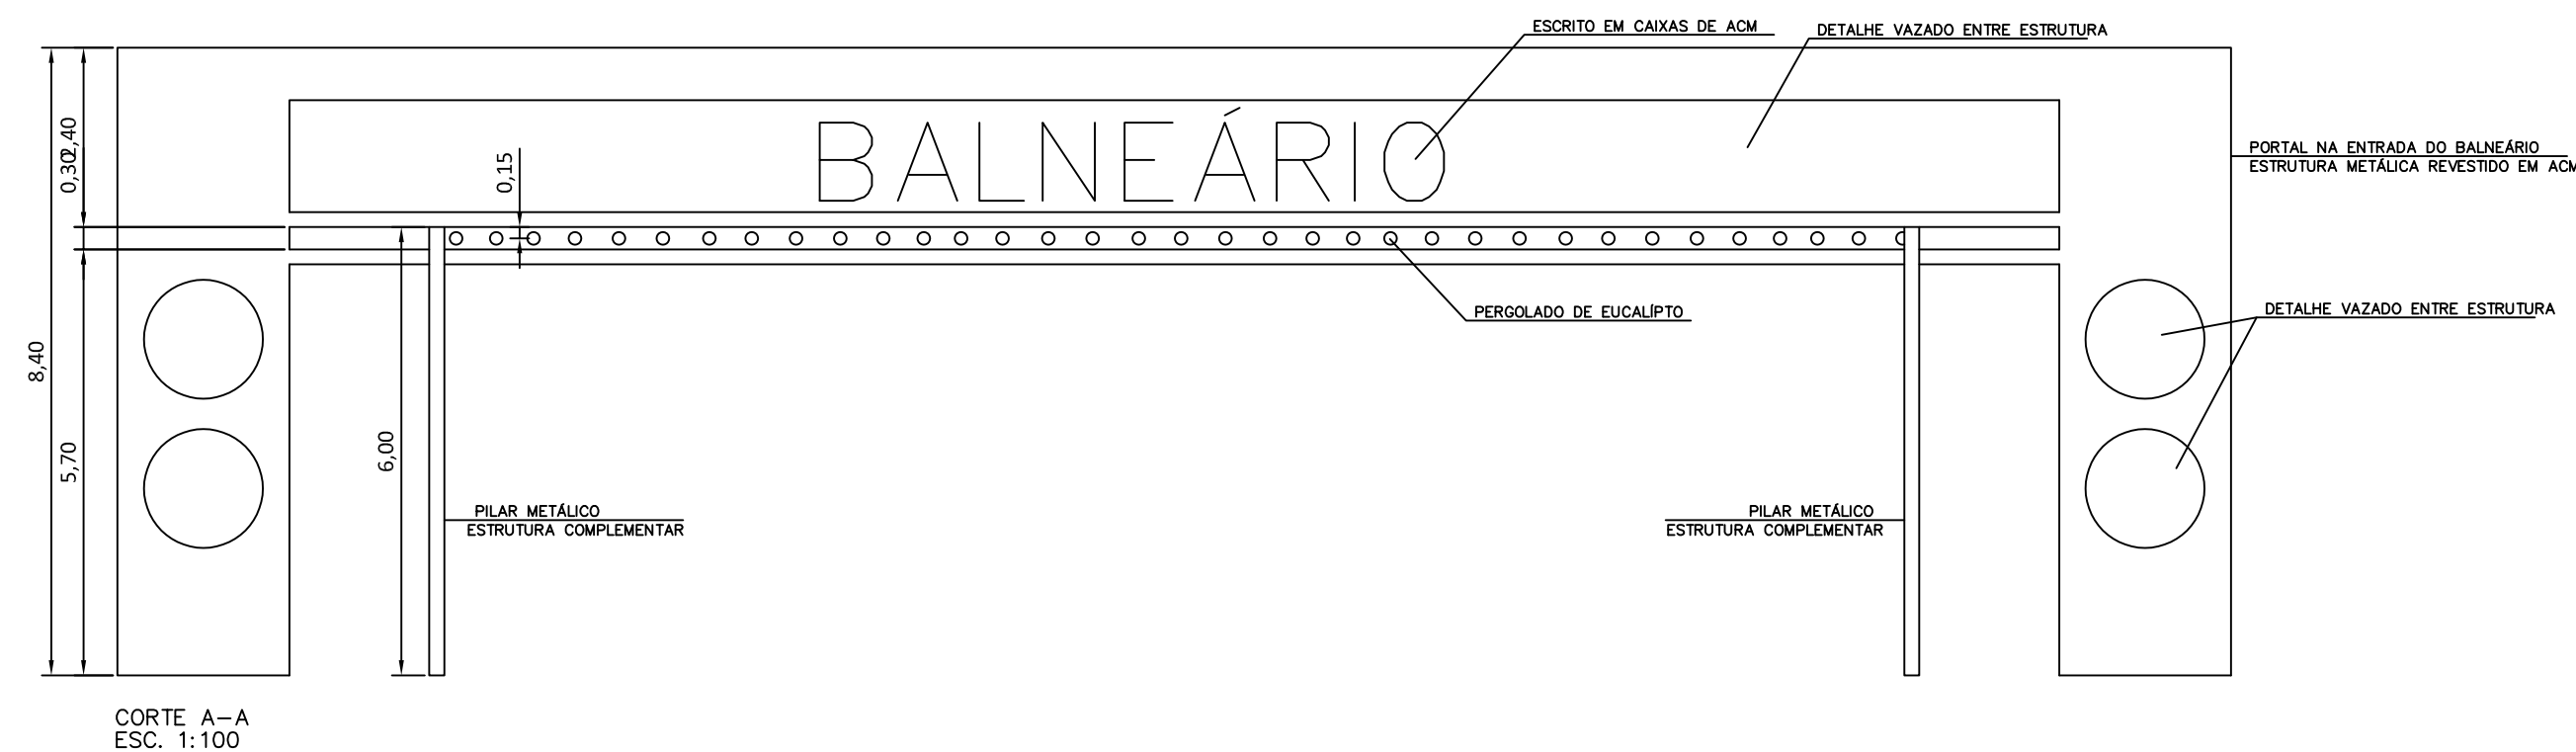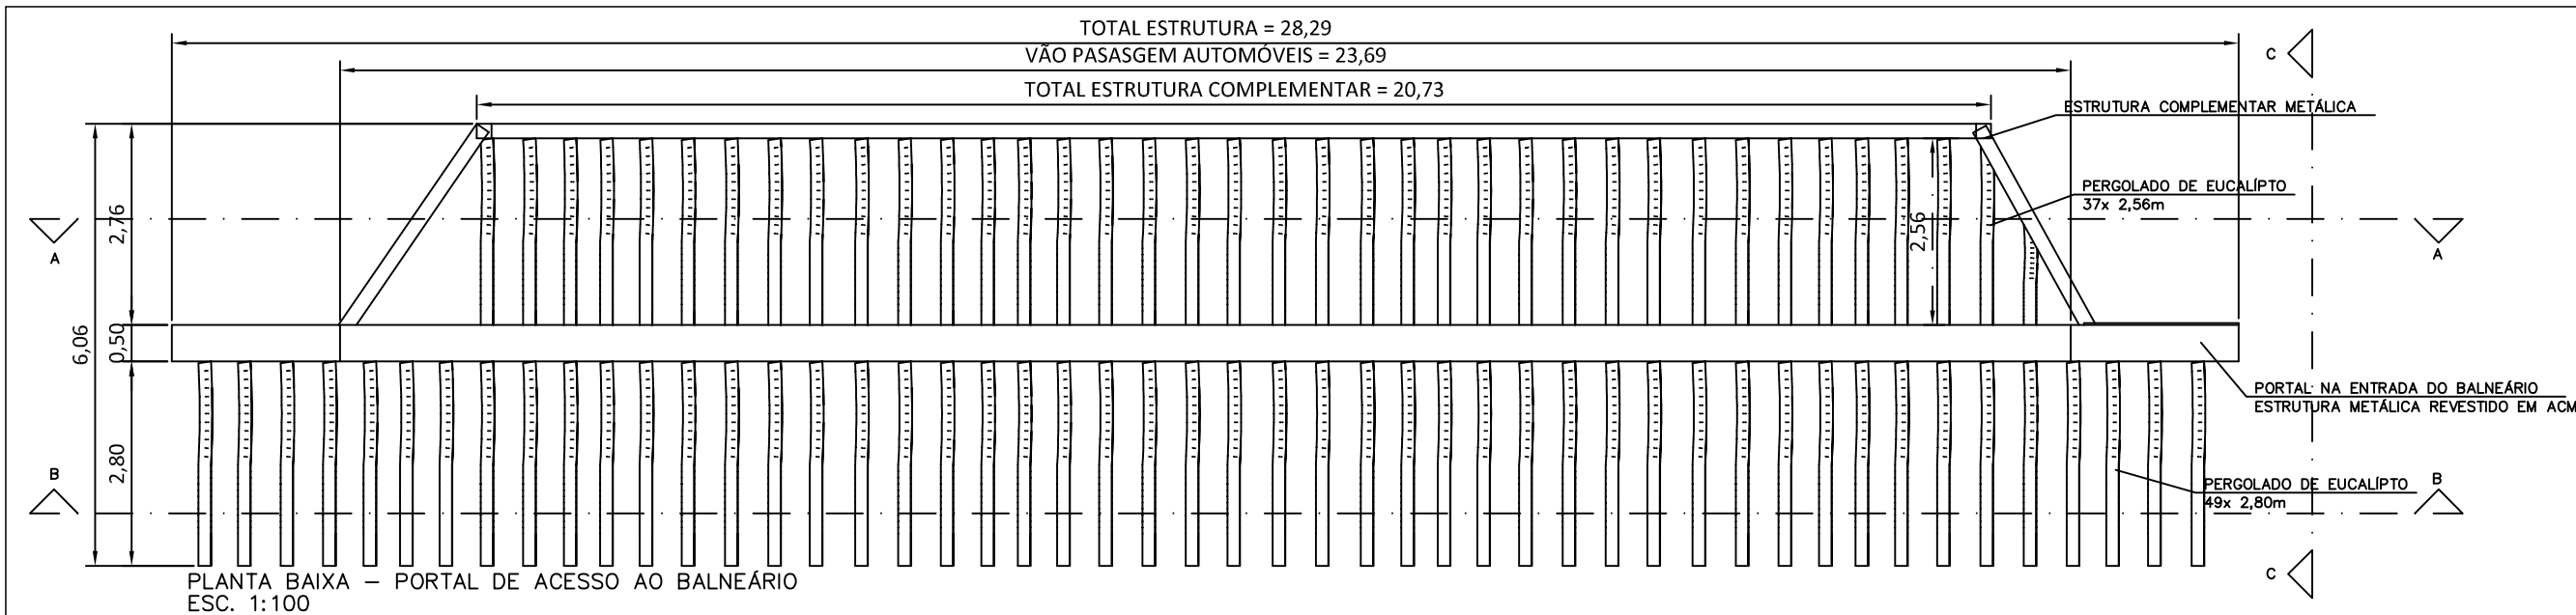


IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	REVESTIEMTO EM ACM	326,79m2
02	PERGOLAS DE EUCALIPTO	231,92m

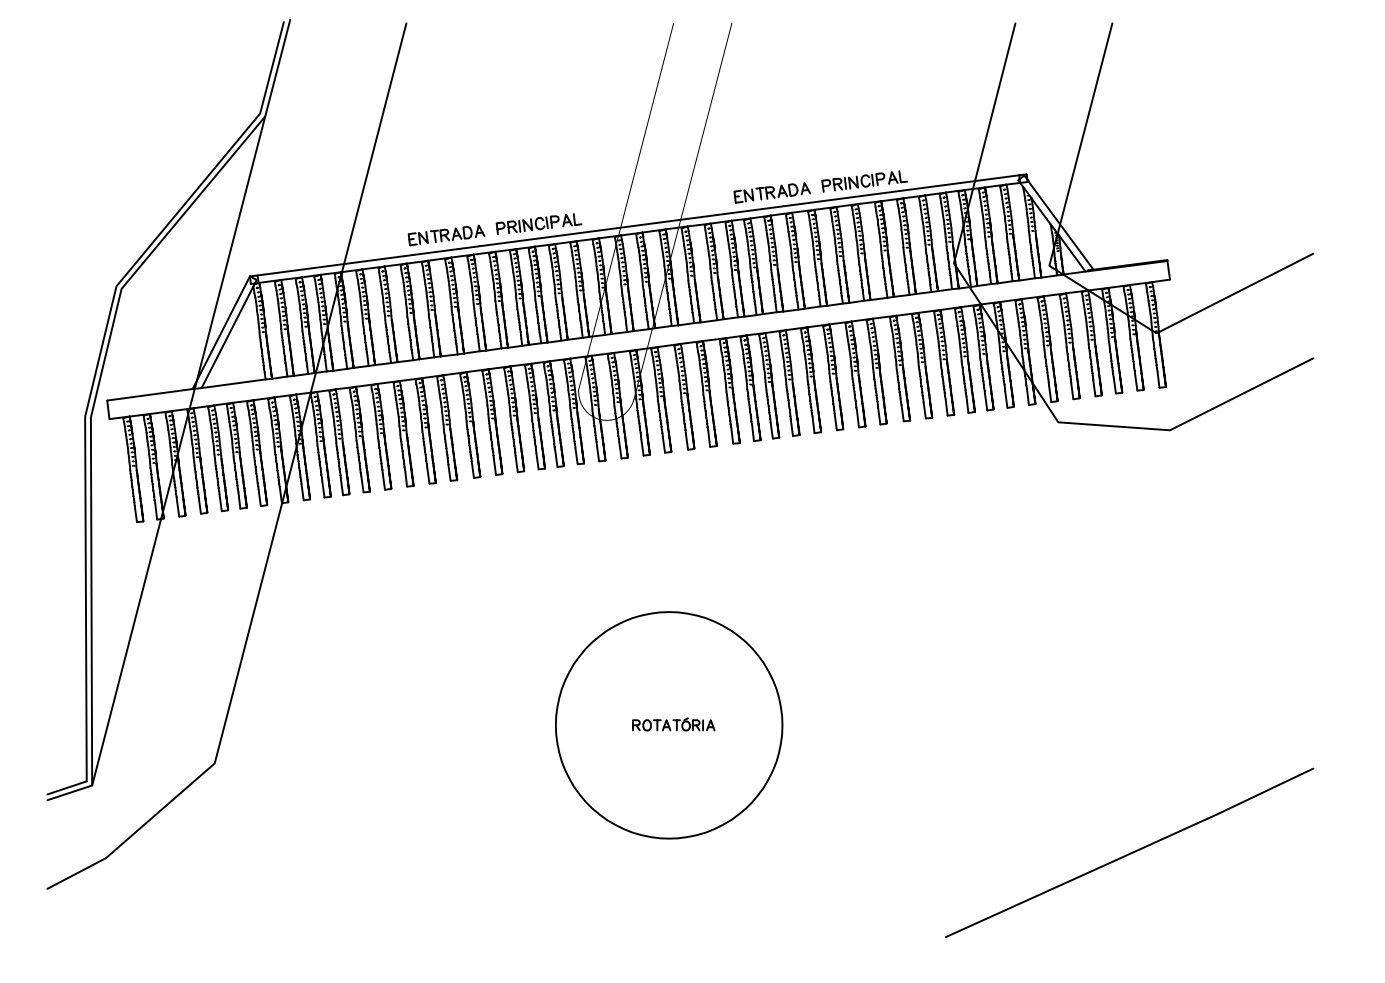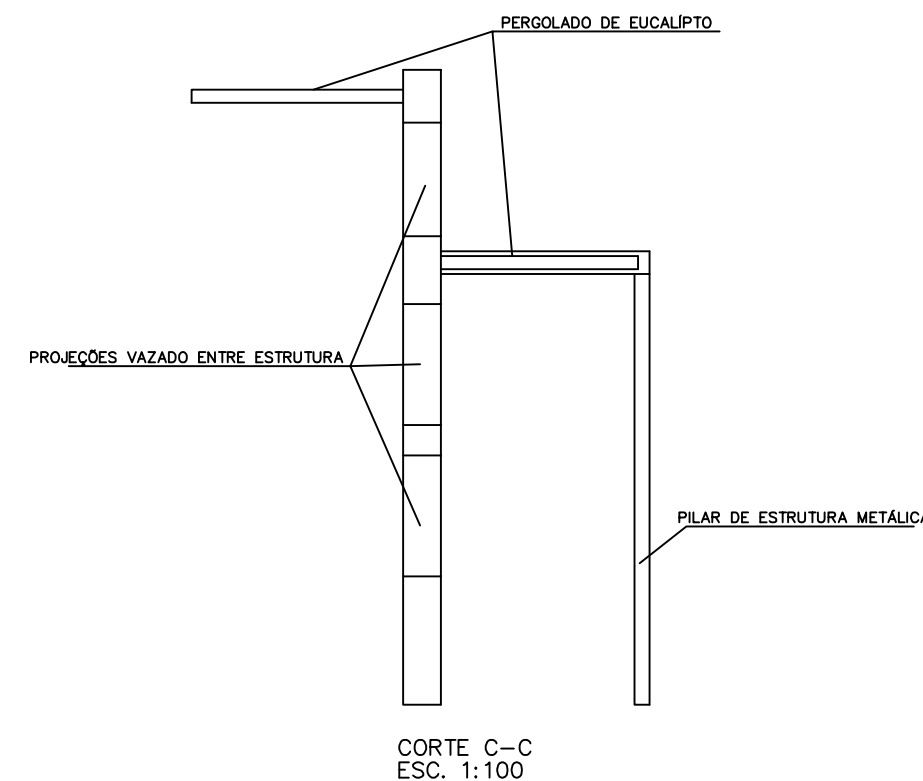


TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista				
CONTEÚDO: Acesso Balneário				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161	ART 2620240485775	FOLHA 05	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA



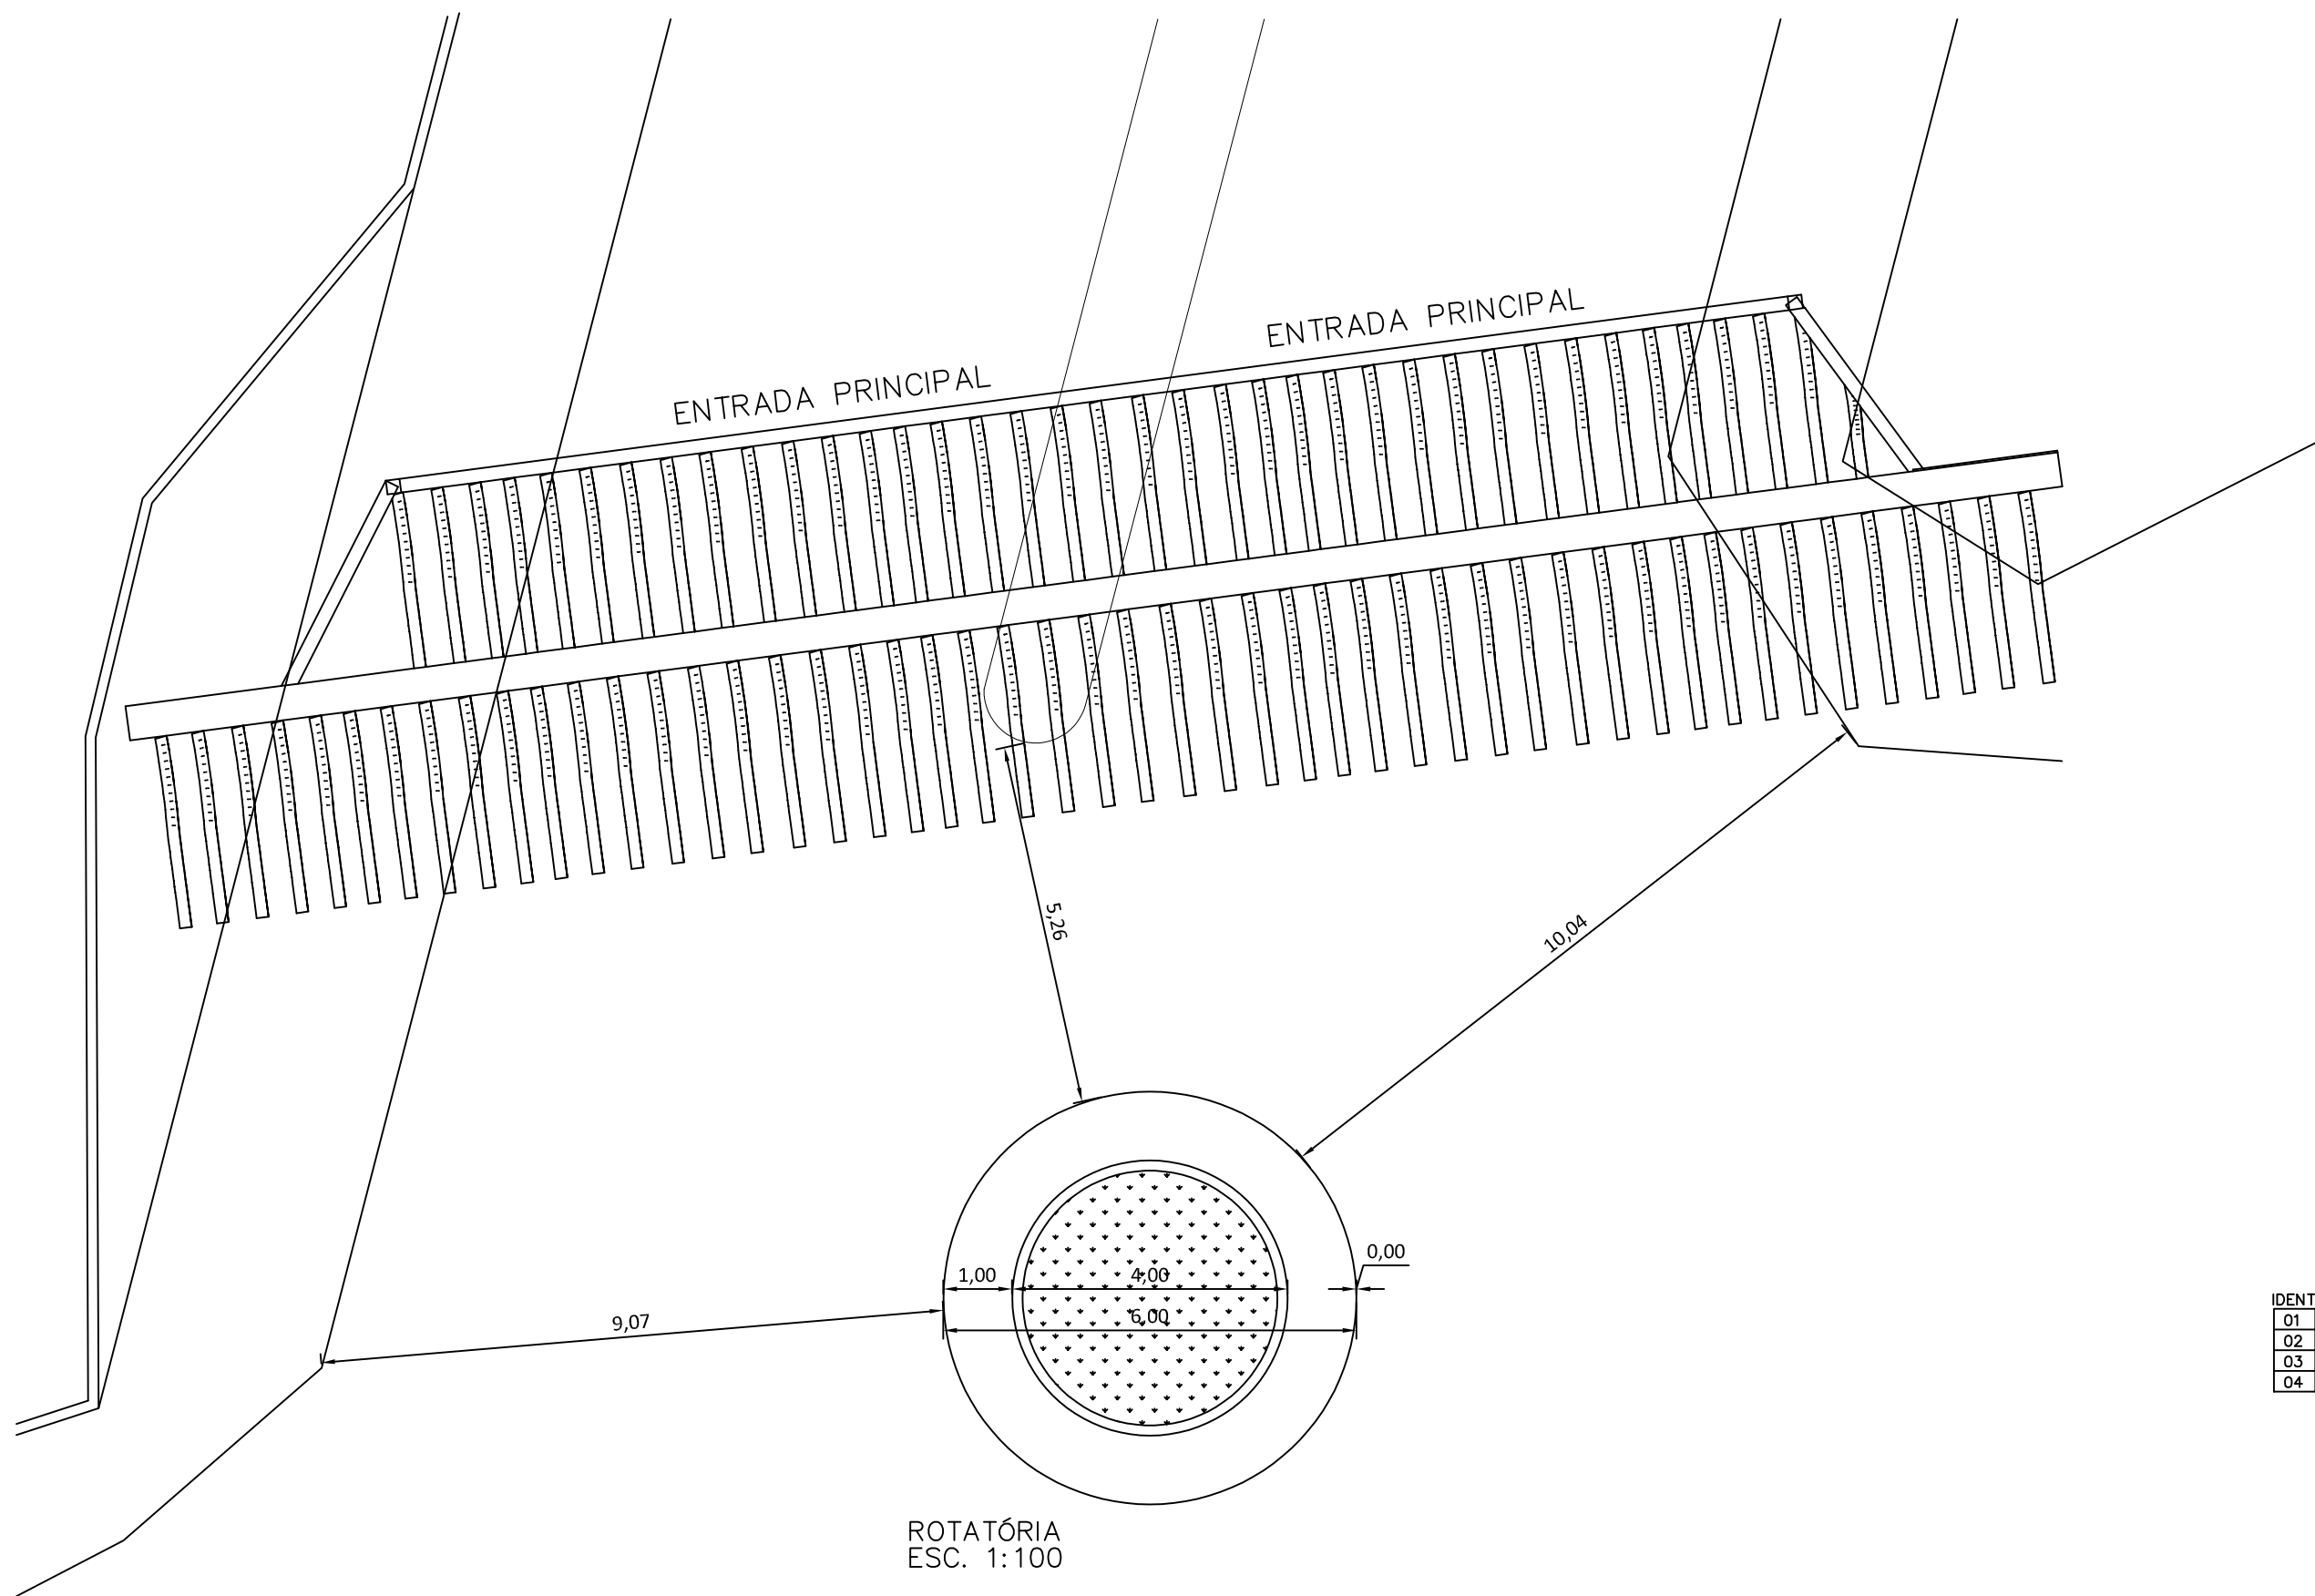


IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA 4CM	0,35m3
02	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	8,64m2
03	ASSENTAMENTO DE GUIA	12,65m
04	PLANTIO DE GRAMA	19,63m2

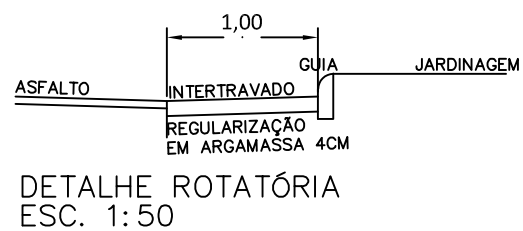


TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista				
CONTEÚDO: Implantação Rotatória				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161	ART 2620240485775	FOLHA 07	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA

IDENT	DESCRIÇÃO	QTDE
01	DEMOLIÇÃO DE GUIA	662,00m
02	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO	410,00m ²
03	PAVIMENTAÇÃO	410,00m ²
04	EXECUÇÃO DE GUIA	432,15m
05	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	595,00m
06	DEMOLIÇÃO DO PISO DA CALÇADA	3.373,05m ²
07	REGULARIZAÇÃO	3.373,05m ²
08	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	3.373,05m ²


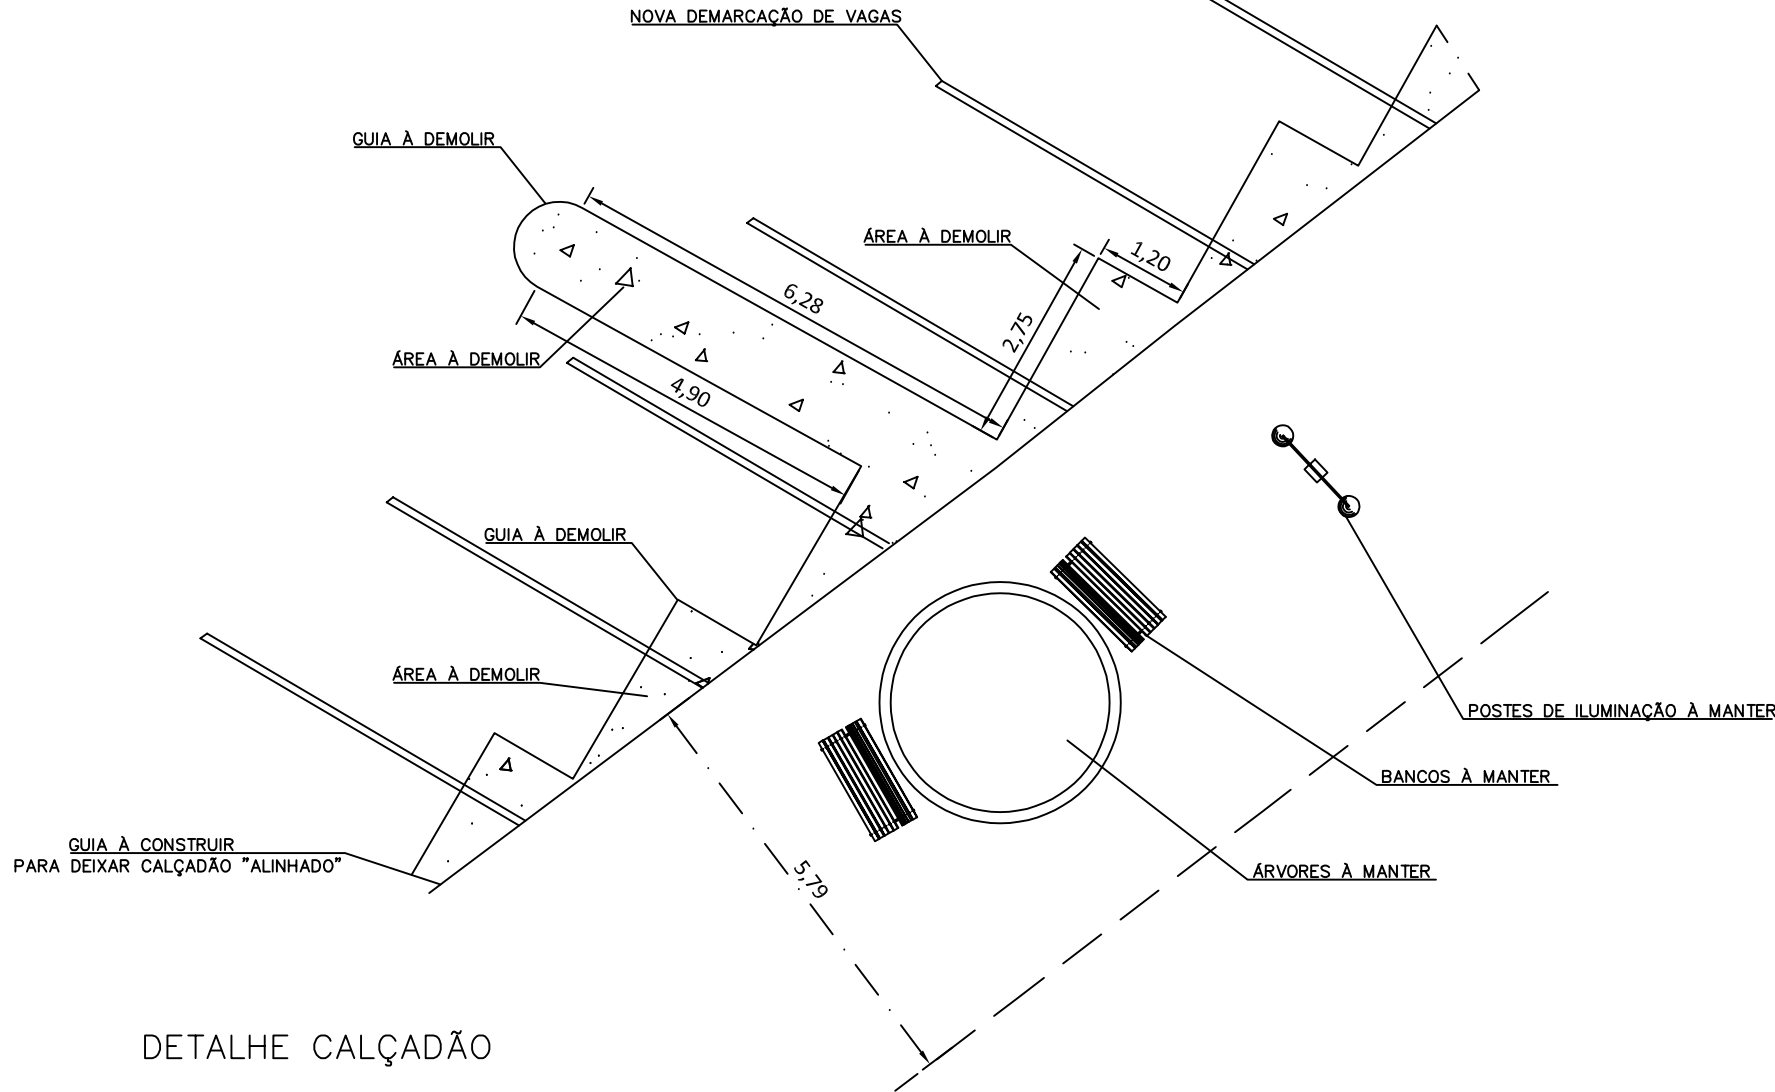


DETALHE CALÇADÃO

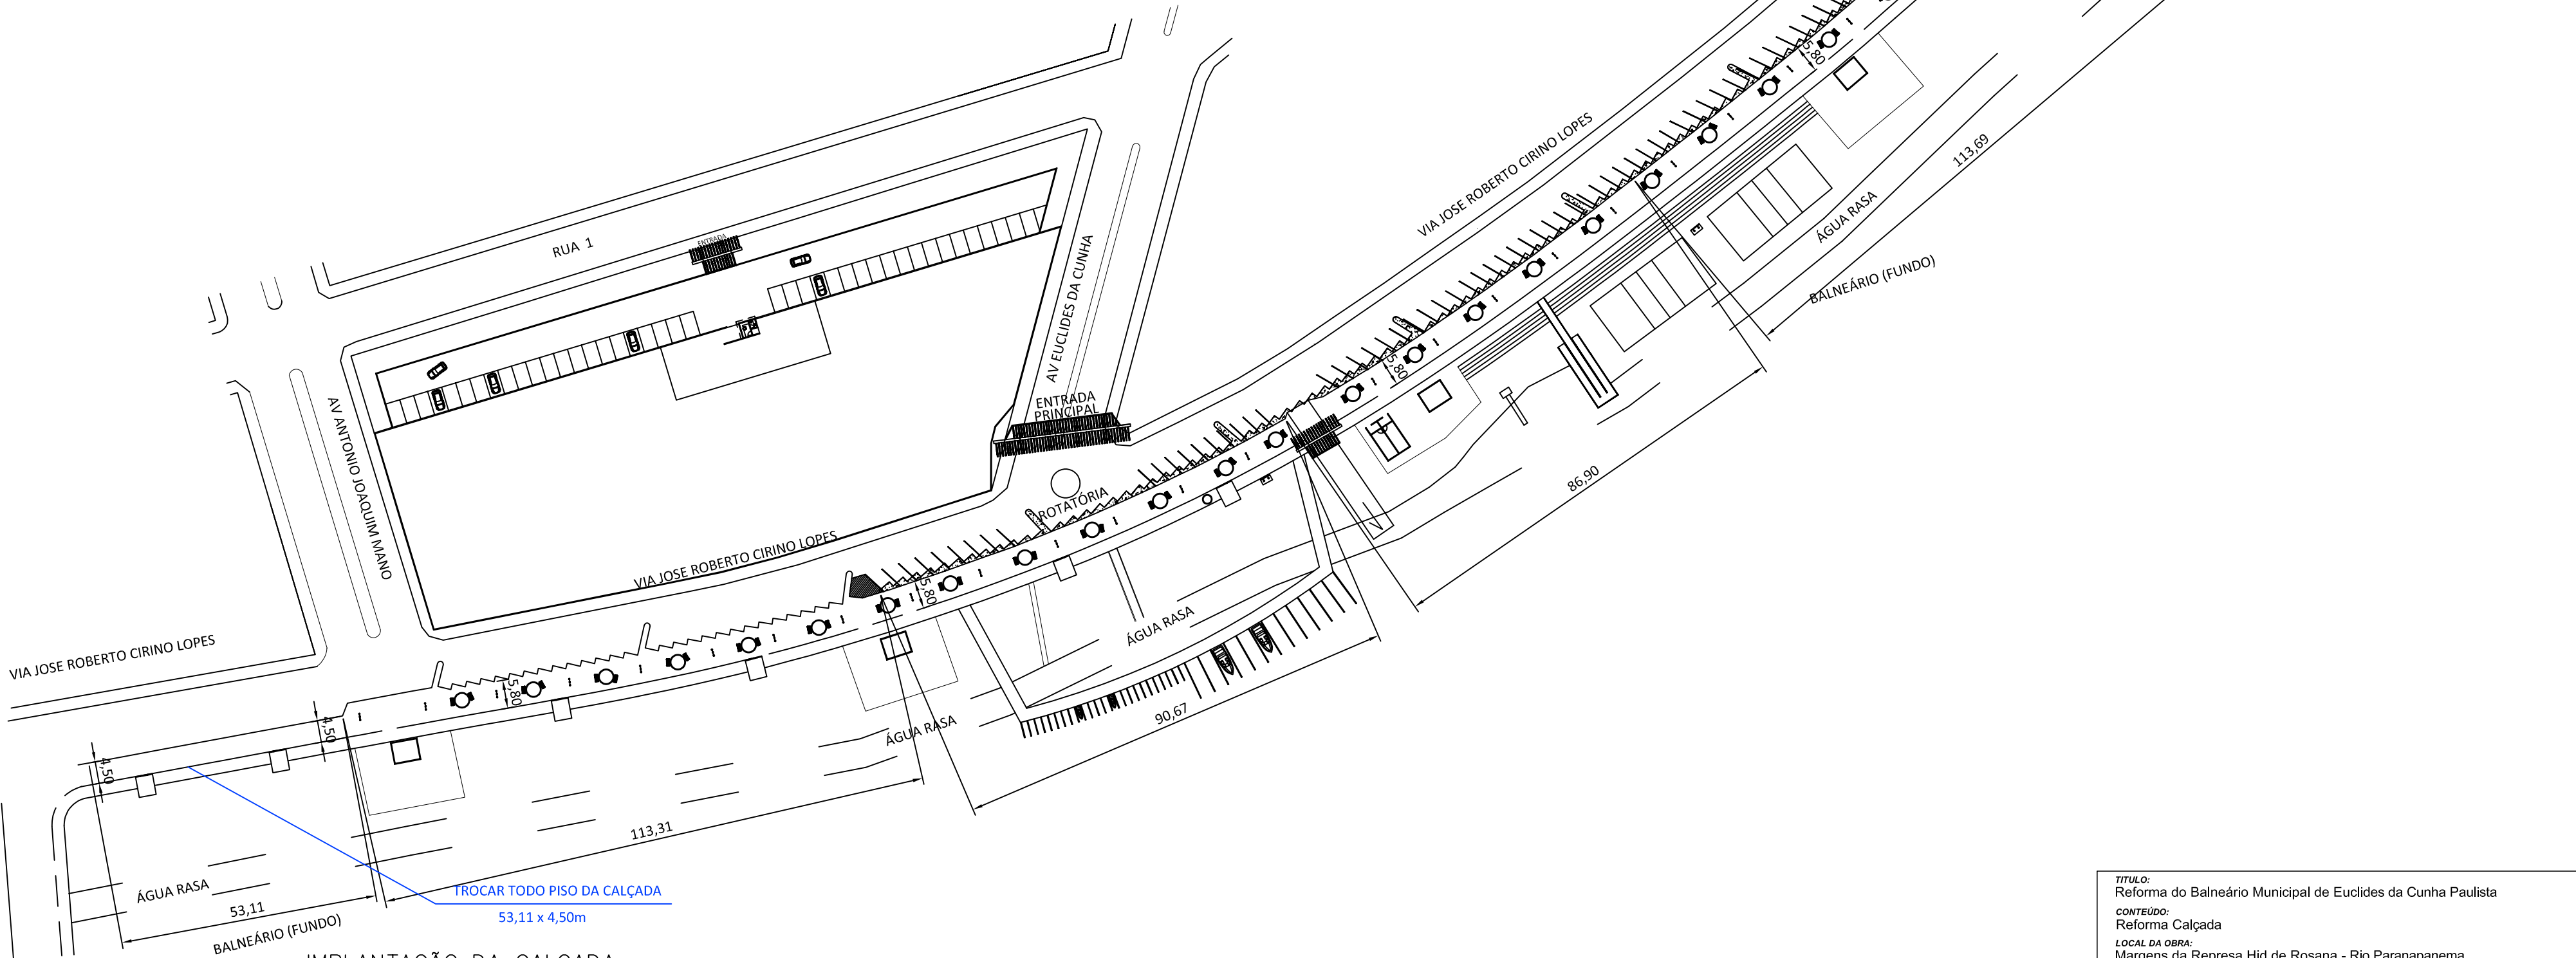


IMPLANTAÇÃO DA CALÇADA
ESC. 1:1000


TÍTULO: Reforma do Balneário Municipal de Euclides da Cunha Paulista				
CONTEÚDO: Reforma Calçada				
LOCAL DA OBRA: Margens da Represa Hid de Rosana - Rio Paranapanema				
PROJETO ARQUITETÔNICO: MARLUS REGINATO FRANCO ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP PJ 2498161	ART 2620240485775	FOLHA 08	DATA: 26/04/2024	ESCALA: INDICADA

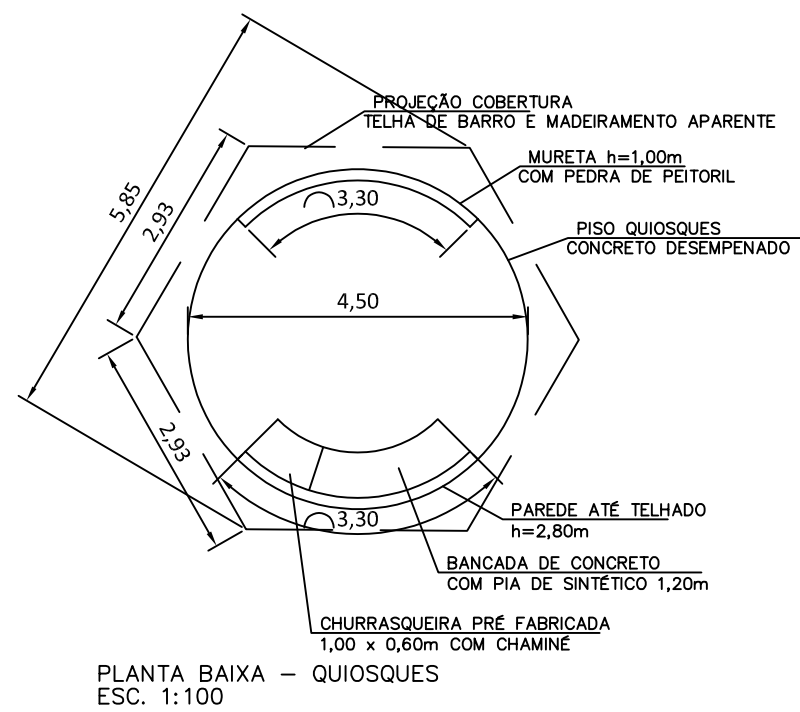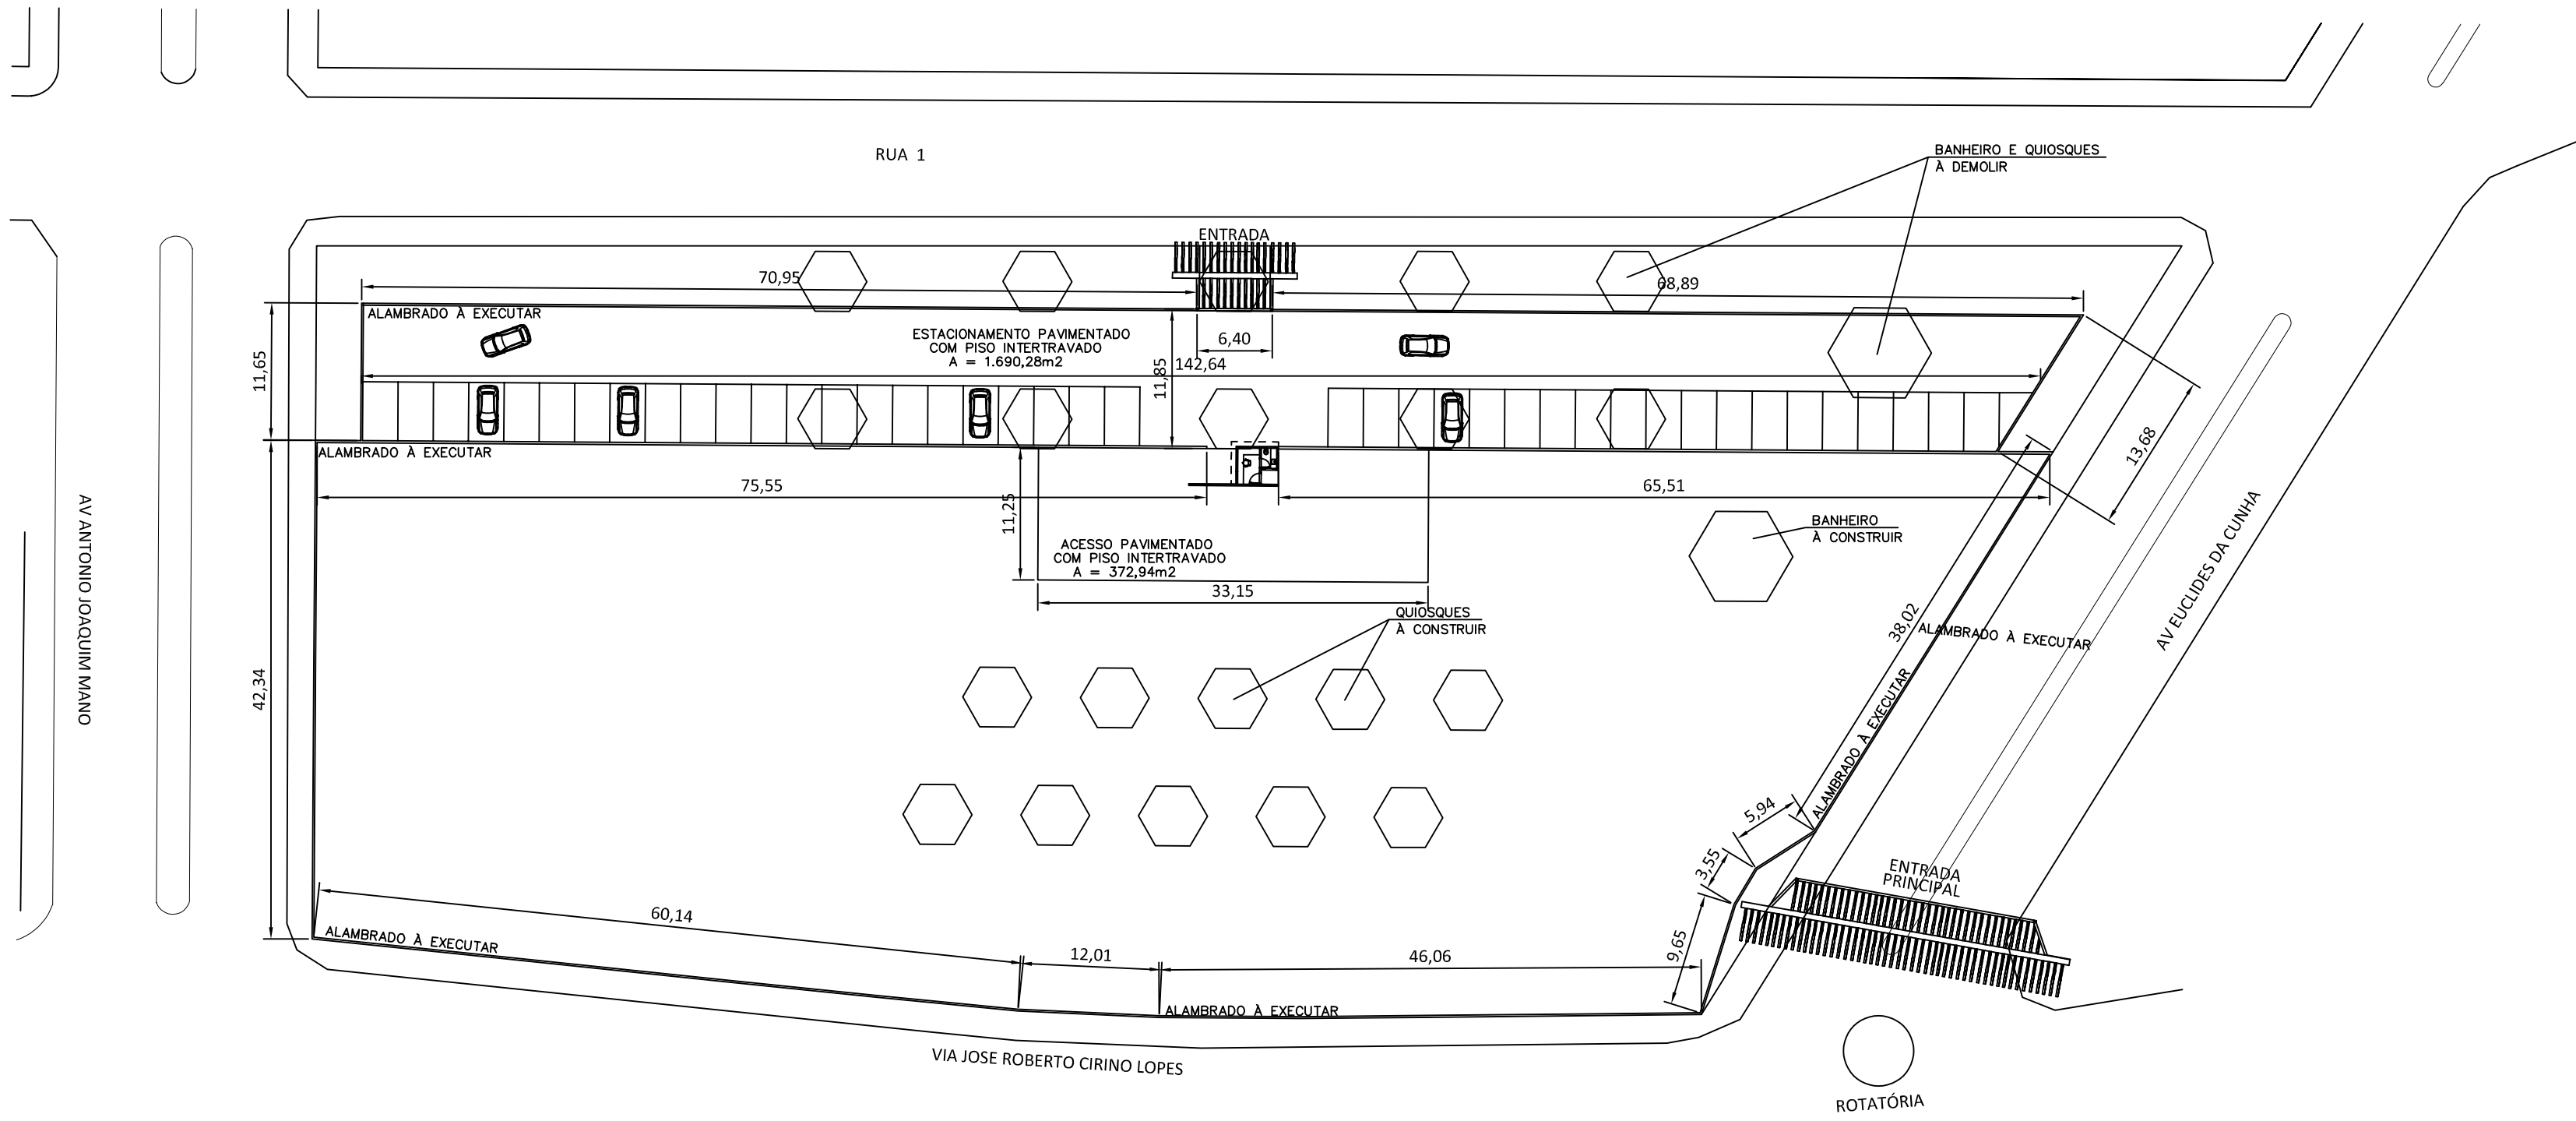


PLANTA BAIXA – QUIOSQUES
ESC. 1:100

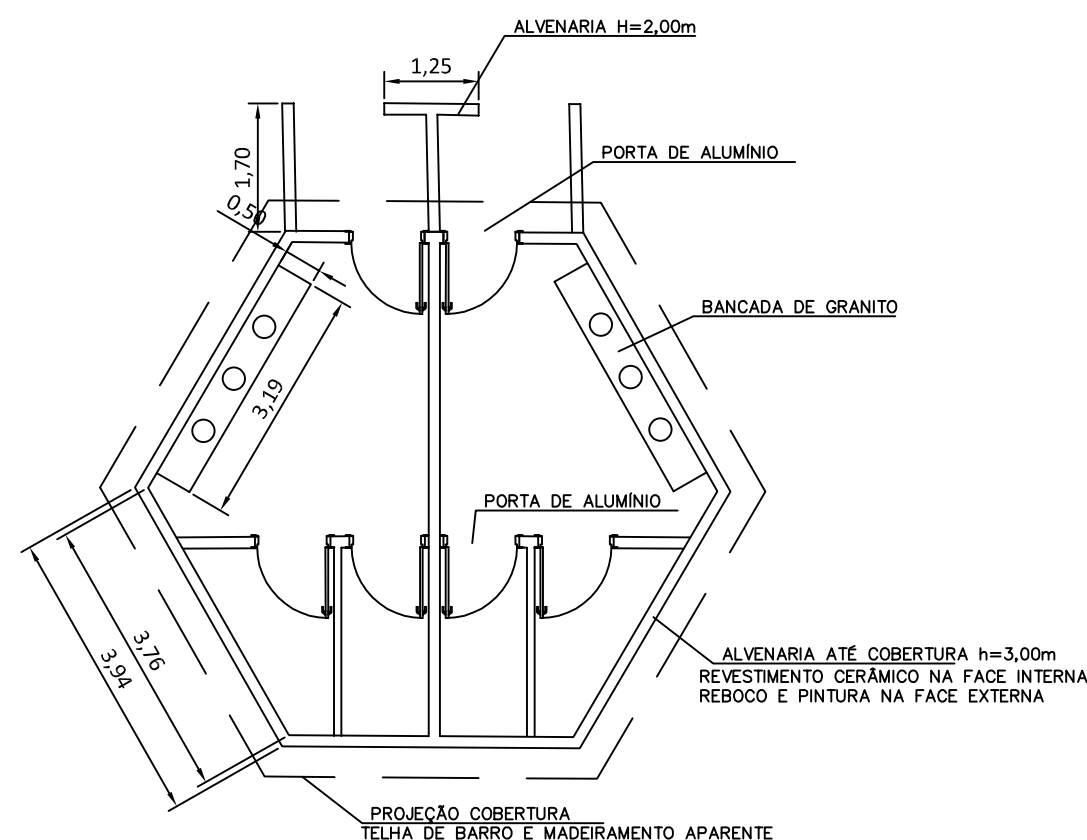


PLANTA BAIXA – BANHEIRO
ESC. 1:100

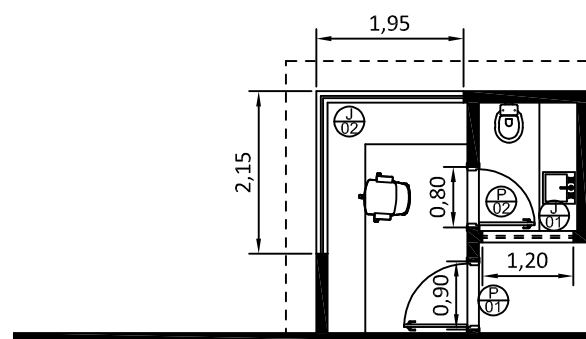


PLANTA BAIXA – PORTARIA (ESQUADRIAS)
ESC. 1:100

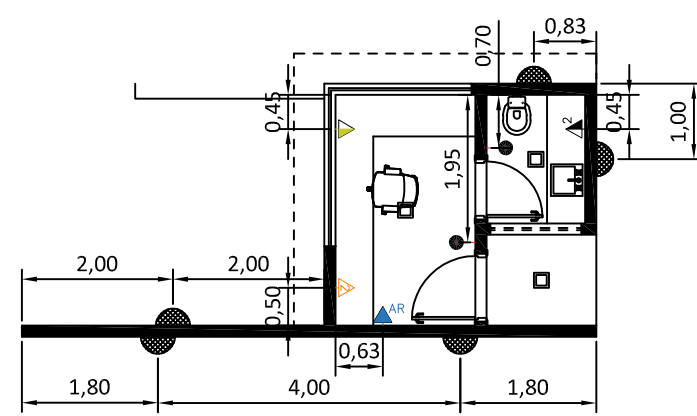


PLANTA BAIXA – PORTARIA (PONTOS ELÉTRICOS)
ESC. 1:100

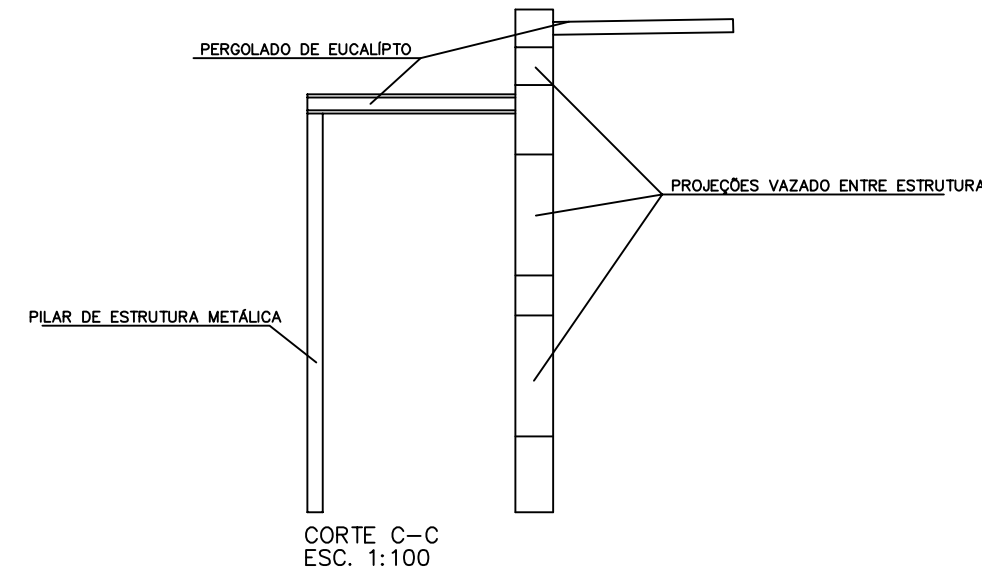


CORTE C-C
ESC. 1:100

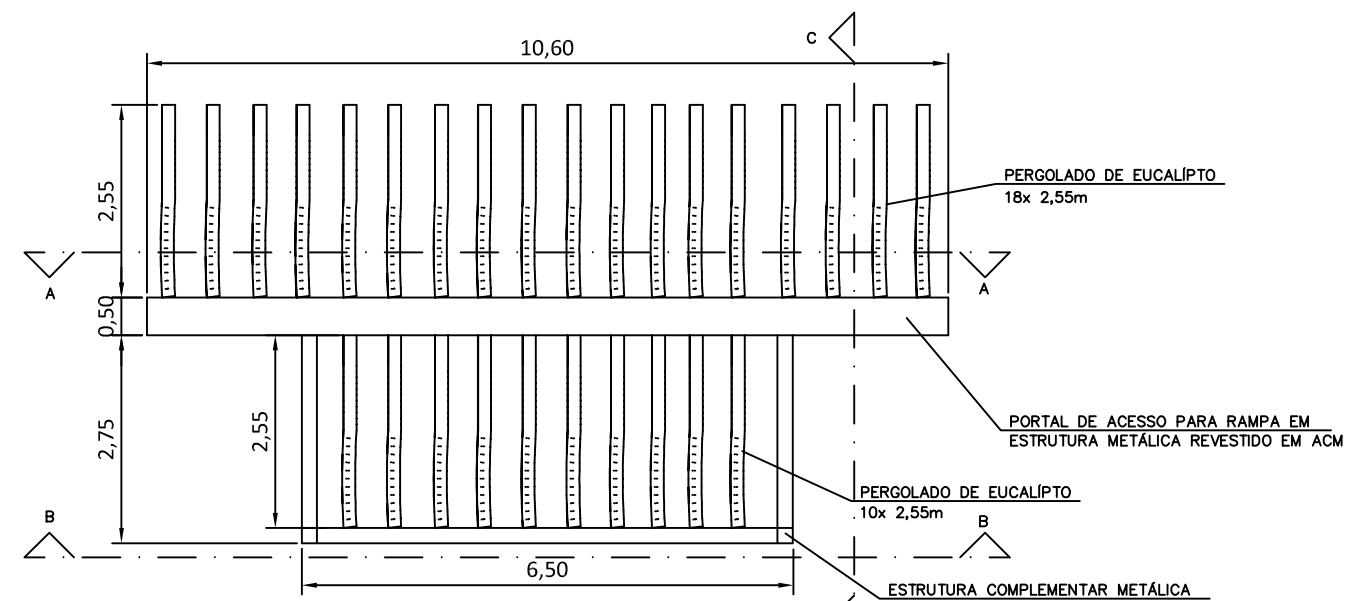


PLANTA BAIXA – PORTAL DE ACESSO AO CAMPING
ESC. 1:100

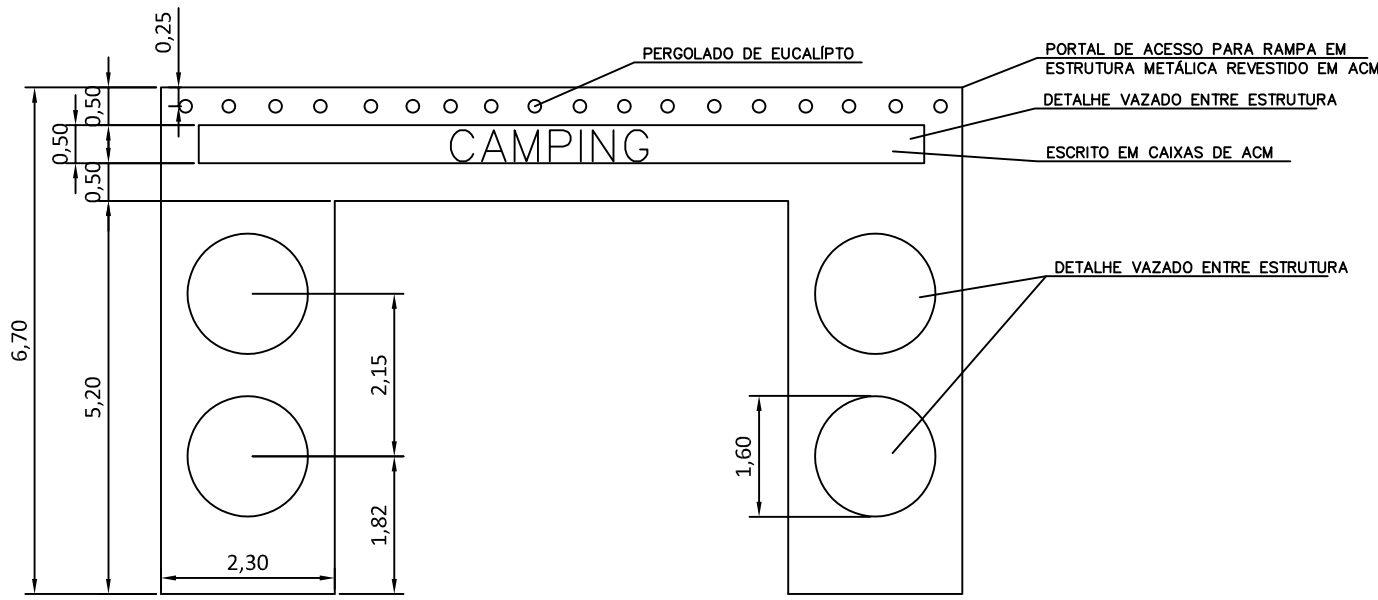

CORTE A-A
ESC. 1:100

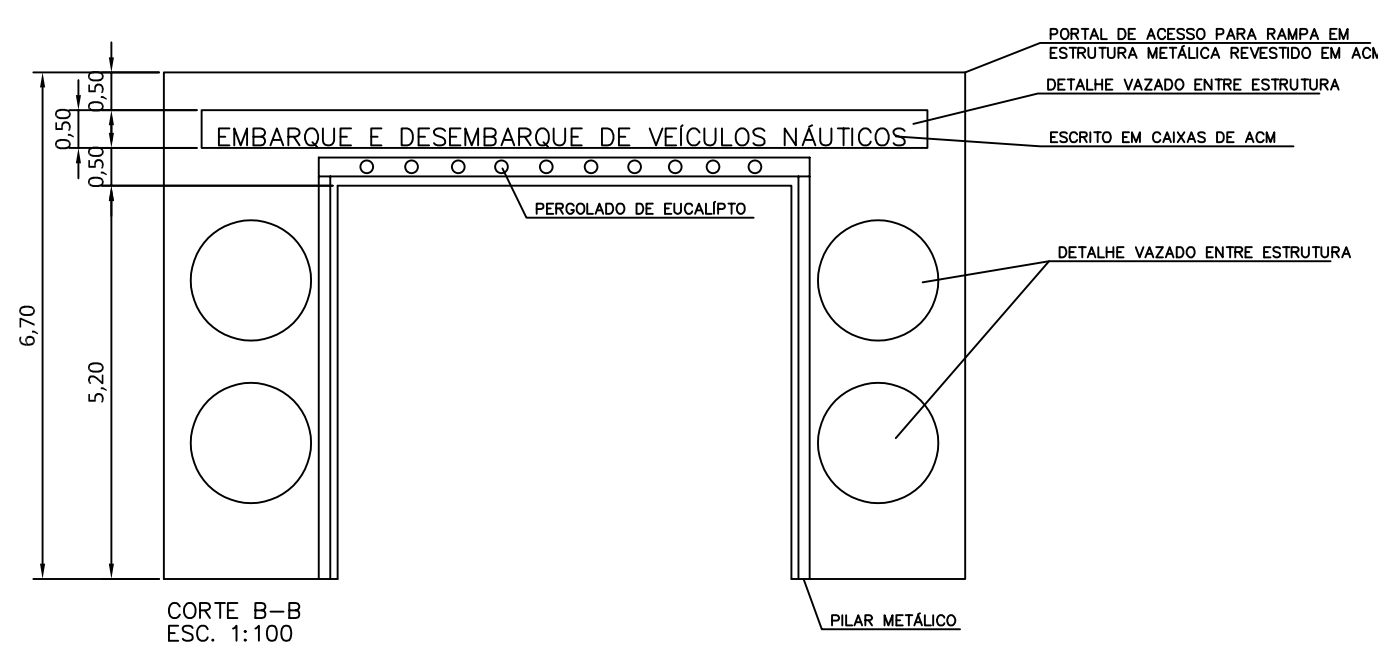

CORTE B-B
ESC. 1:100

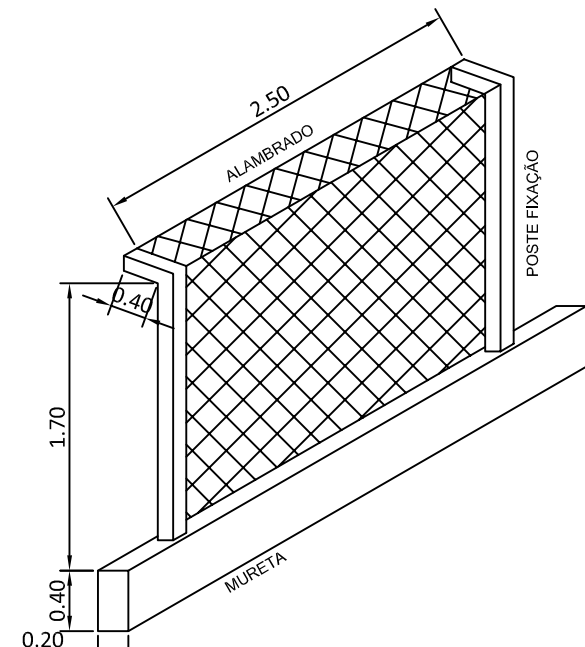

DETALHE ALABRADO
ESC. 1:50


P-01	Alumínio	Preto	Giro	1	-	0,90	2,10	01 Folha de giro
P-02	Alumínio	Preto	Giro	1	-	0,80	2,10	01 Folha de giro
J-01	Alumínio	Preto	Basculante	1	2,30	1,20	0,60	02 Folhas basculantes maxim air
J-02	Alumínio	Preto	Correr	1	0,90	1,95 + 2,15	1,10	05 folhas de correr (02 folhas em uma quina e 03 folhas na outra quina)

Alvenarias de 15cm


SIMB.	DESCRIÇÃO	ALTURA
●	INTERRUPTOR	H=1,20m
▲	TOMADA ALTA – AR CONDICIONADO	H=2,80m
▲	TORRE DE TOMADAS EMBUTIDA NA BANCADA	H=0,80m
▲	DUAS TOMADAS BAIXA	H=0,30m
▲	DUAS TOMADAS MEDIAS NO FRONTAL	H=0,95m

SIMB.	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	COR	TEMP.	QUANT.
■	PLAFON 20X20 - FRAMELESS	SOBREPOR	BRANCO	4000K (Neutra)	03 un.
■	ARANDELA EXTERNA (11x1,70m)	-	BRANCO	3000K (Amarada)	05 un.

IDENT	DESCRIÇÃO	QTD
01	DEMOLIÇÃO SEM APROVEITAMENTO	50m³
02	ALAMBRADO COMPLETO h=2,00m	523,94m
03	PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO	2063,22m²
04	REVESTIMENTO EM ACM	84,01m²
05	PERGOLAS DE EUCALÍPTO	71,40m
06	CONCRETO 20MPA PISO QUIOSQUES	11,13m³
07	CHURRASQUEIRA PRE FAB 1,00x0,60m	10un
08	BANCADA EM CONCRETO IN LOCO	10un
09	CUBA EM MARMORE SINTÉTICO	10un
10	TORNEIRA DE PAREDE	10un
11	TELHA DE BARRO INCLUSO ESTRUT MADEIRA	222,40m²
12	ALVENARIA REBOCADA E PINTADA	125,40
13	SOLEIRA EM GRANITO 20cm	33,00
14	CONCRETO 20MPA PISO BANHEIRO	2,82m³
15	ALVENARIA BANHEIRO	60,38m²
16	TELHA DE BARRO INCLUSO ESTRUT MADEIRA	50,30m²
17	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE	67,68m²
18	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE	67,68m²
19	REBOCO	83,62m²
20	PINTURA EXTERNA ACRILICA	83,62m²
21	BAIXA SANITÁRIA COM ASSENTO	4 un
22	BANCADA DE PIA	3,19m²
23	CUBA	6 un
24	TORNEIRA	6 un
25	PORTA DE ALUMINIO 0,80x2,10	6 un

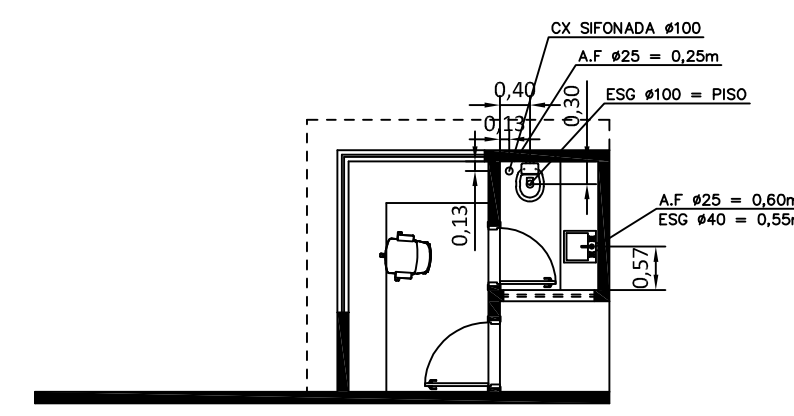

PLANTA BAIXA – PORTARIA (PONTOS HIDRÁULICOS)
ESC. 1:100

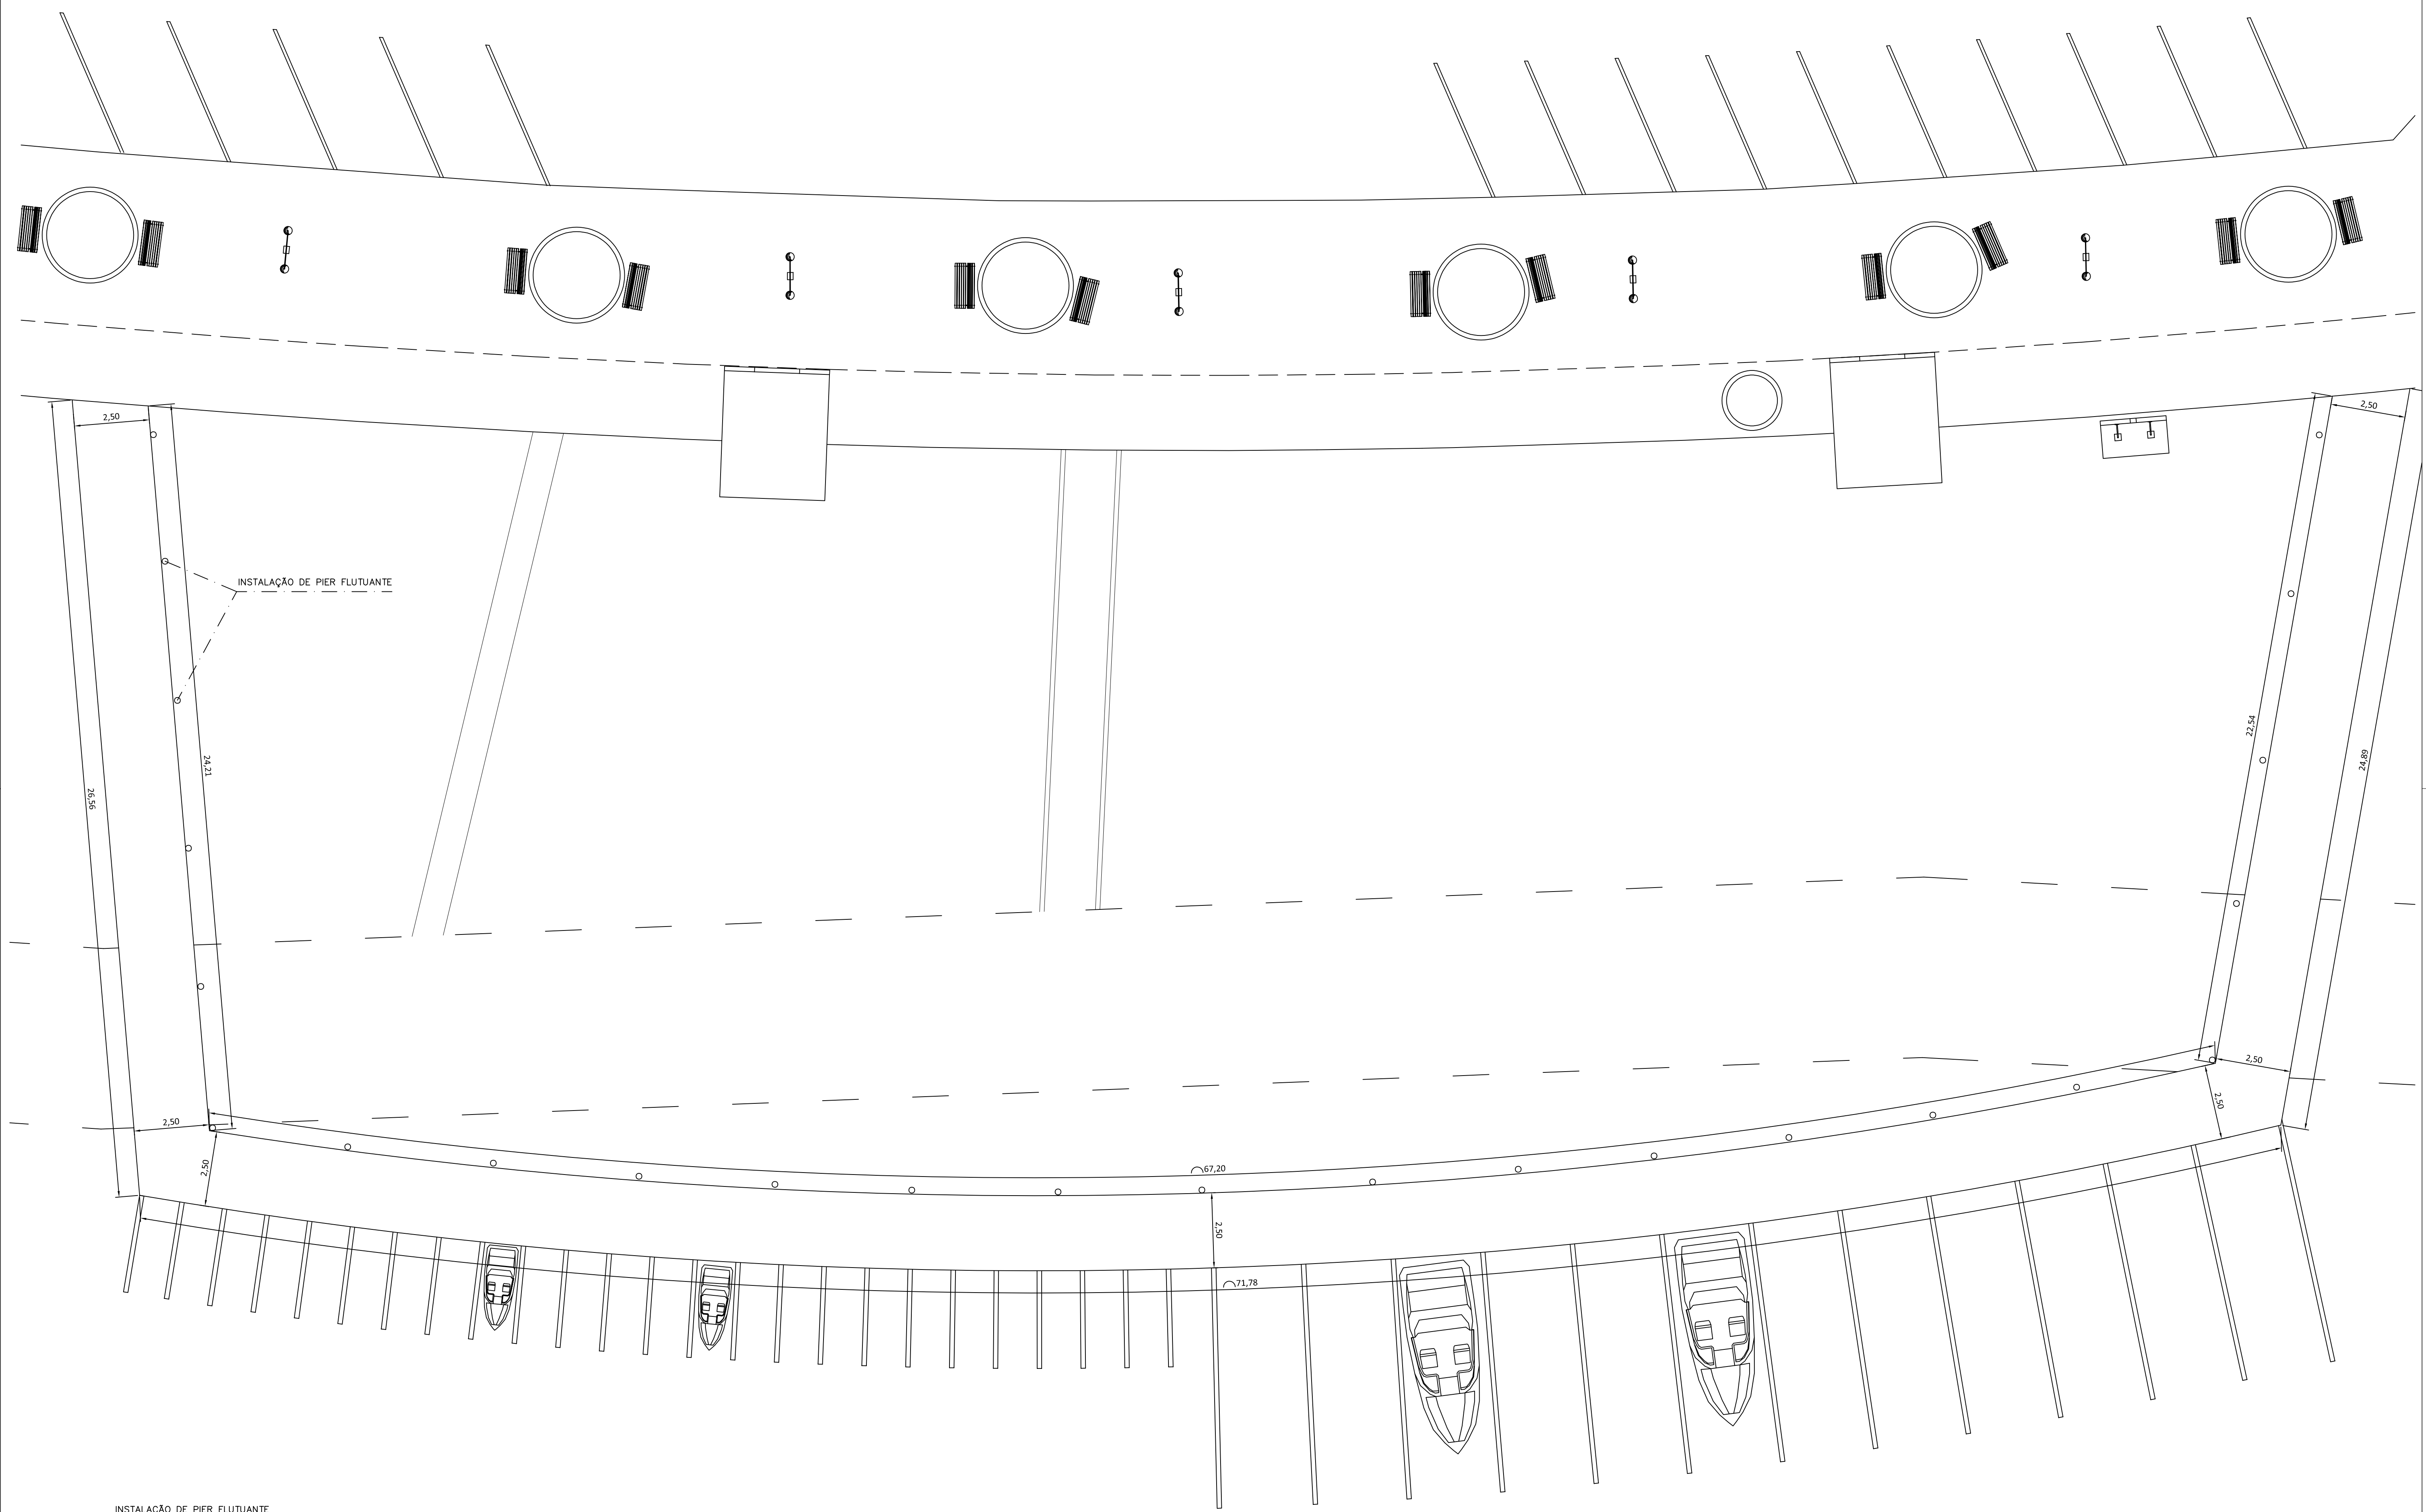

INSTALAÇÃO DE PIER FLUTUANTE
 ÁREA TOTAL DE PISO: 298,50m²
 FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)
 24x GANCHOS DE FIXAÇÃO + 24 PEÇAS DE EUCALIPTO
 FABRICANTE A DEFINIR