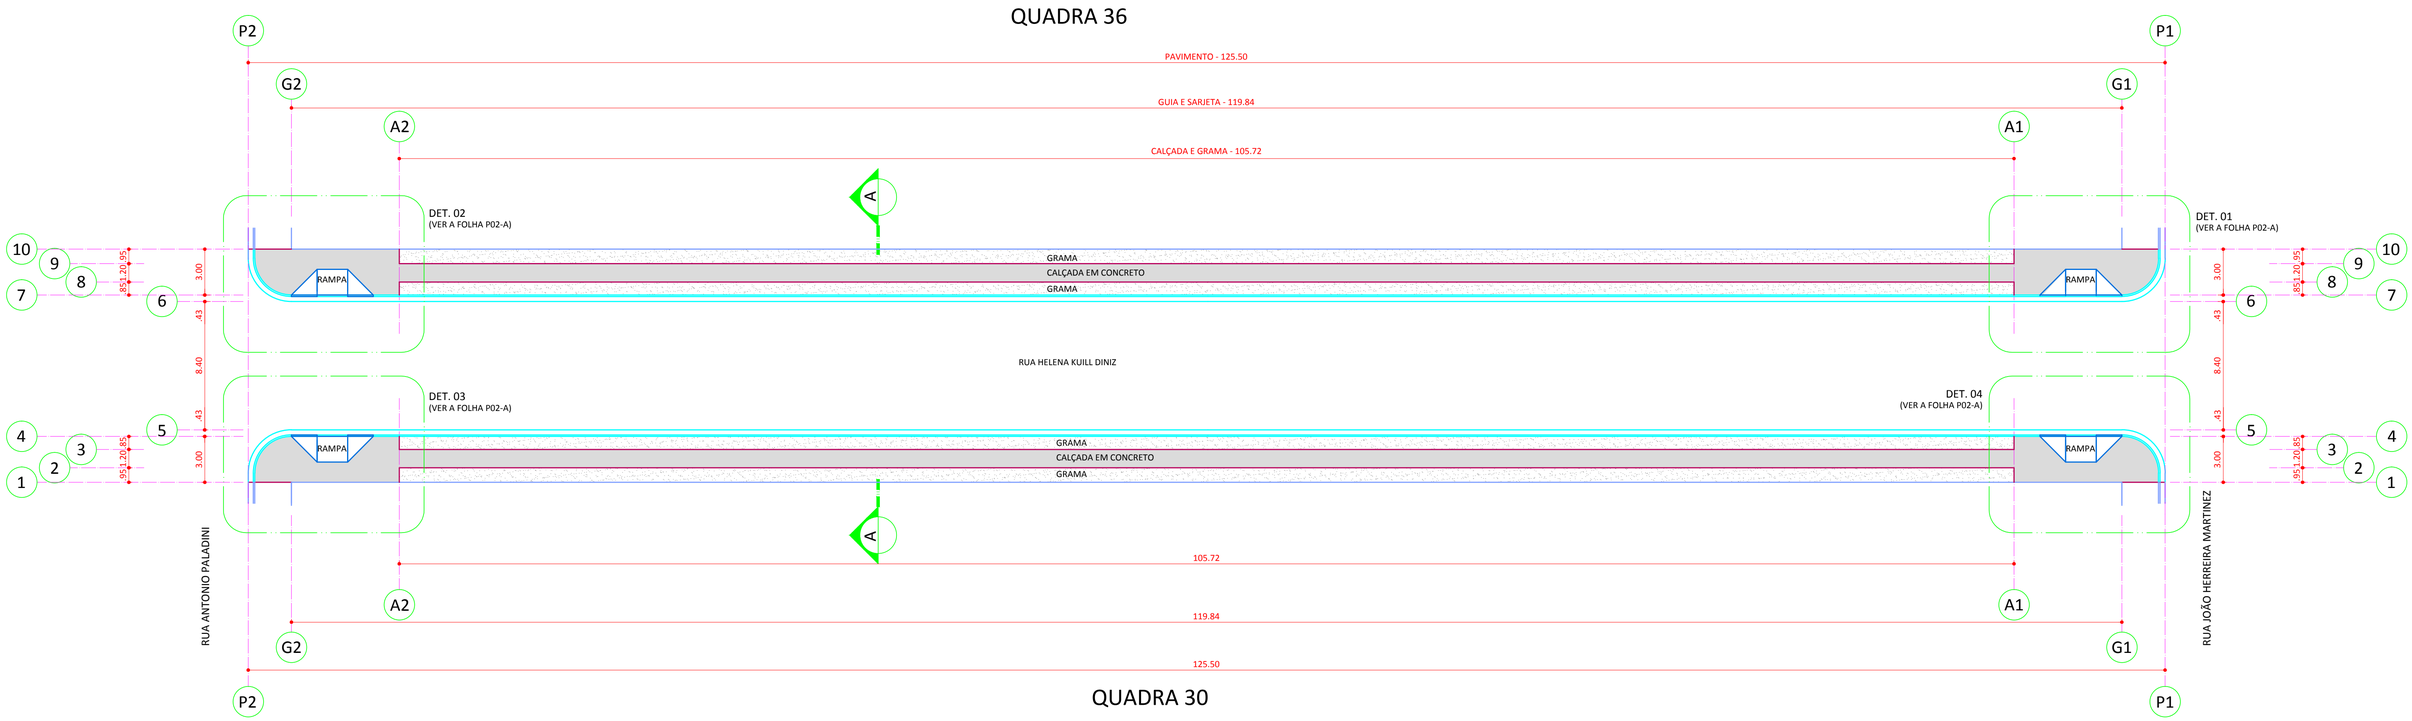

PLANTA
ESC 1:200

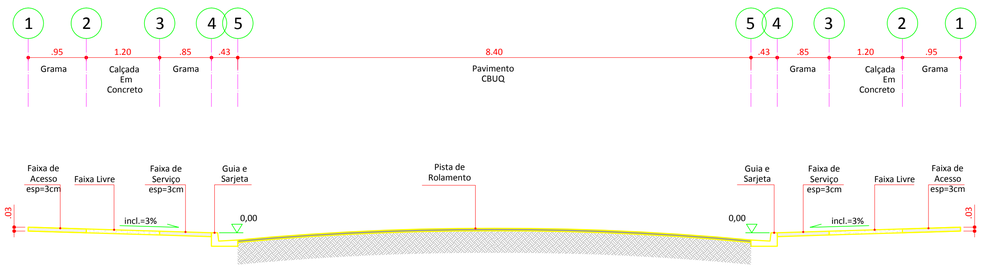

CORTE A-A
ESC 1:50

DETELHE DA GUIA EXTRUSADA
ESC 1:10



NOTA:

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. (COMP. 94267)



NOTA:

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. (COMP. 94268)

DETALHE DAS CAMADAS DO PAVIMENTO
S/ESC



1.4- ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - (COMP. 74205/001)

1.10 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 30 CM DE ESPESSURA. (COMP. 72961)

1.11 - BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. (COMP. 72923)

1.12 - IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30. (COMP 72945)

1.13 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. (COMP 729433)

1.17 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. (COMP 95990)

MEMORIA DE CÁLCULO

PAVIMENTO:

ENTRE OS EIXOS P1 E P2

PISTA DE ROLAMENTO

125,50 x 8,40 = 1054,20M2

CURVAS DE ESQUINAS (P1<->G1 E G2<->P2) VER A FOLHA Nº P02-B

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO NESTA FOLHA: 1054,20M2

GUIAS E SARJETAS A CONSTRUIR

ENTRE OS EIXOS G1 E G2

LADO DIREITO
119,84M

LADO ESQUERDO
119,84M

CURVAS DE ESQUINAS (P1<->G1 E G2<->P2) VER A FOLHA Nº P02-B

TOTAL DE GUIA E SARJETA NESTA FOLHA
239,68M

CALÇAMENTO:

ENTRE OS EIXOS A1 E A2

LADO DIREITO

105,72 X 1,20 = 126,86M2

LADO ESQUERDO

105,72 X 1,20 = 126,86M2

CALÇADAS PRÓXIMAS ÀS ESQUINAS (ENTRE OS EIXOS P1<->A1 E A2<->P2) VER A FOLHA P02-B

TOTAL DE CALÇAMENTO NESTA FOLHA
253,72M2

GRAMA:

ENTRE OS EIXOS A1 E A2

LADO DIREITO
FAIXA NA LARGURA DE 0,85M:

105,72 X 0,85 X 2 = 89,86M2

FAIXA NA LARGURA DE 0,95M:

105,72 X 0,95 X 2 = 100,43M2

LADO ESQUERDO
FAIXA NA LARGURA DE 0,85M:

105,72 X 0,85 X 2 = 89,86M2

FAIXA NA LARGURA DE 0,95M:

105,72 X 0,95 X 2 = 100,43M2

TOTAL DE GRAMA NESTA FOLHA
380,58M2

OBSERVAÇÕES:

AS CALÇADAS DEVEM SER REVESTIDAS COM MATERIAL FIRME, ESTAVEL E NÃO ESCORREGADIO, E NÃO INTERROMPIDO POR DEGRAUS OU MUDANÇAS DE NÍVEL NÃO SE DEVE REVESTIR AS CALÇADAS COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS COM GRAMA NOS INTERVALOS, JUNTAS DE MADEIRA OU OUTROS MATERIAIS, NÃO NIVELADOS QUE ALTERAM A CONTINUIDADE DO PISO AS RAMPAS SERÃO IMPLANTADAS NAS ESQUINAS, PAVIMENTADAS EM CONCRETO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, CONFORME NBR 9050/15 SERÃO IMPLANTADAS SEGUINDO O CRONOGRAMA DA OBRA.

QUANTITATIVOS NESTA FOLHA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
PAVIMENTO	1054,20	M2
GUIA E SARJETA	239,68	M
CALÇAMENTO	253,72	M2
GRAMA	380,58	M2
RAMPA	VER A FOLHA P02-A	

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
CNPJ 67.662.437/0001-61 - FONE/FAX: (018) 3283 1136 / 3283 1121, e-mail: pmecp@ig.com.br
Av Antonio Joaquim Mano, 02 - CEP 19.275-000 - Euclides da Cunha Paulista-SP

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - OGU 1029.724-49/2016

EM RUAS DA CIDADE

DATA: 25/05/2018	CHRISTIAN FUZIKI IKEDA Prefeito Municipal	EDSON LUIZ DA SILVA Eng. Civil - CREA 5060740530/D	FOLHA:
ESCALA: INDICADAS			P01-A
DESENHO: Ademilson Souza Carvalho			